Linéaire Architectural

TruVue

IS-TV TruVue Mural

Aperçu du Système

Ces instructions expliquent comment installer les luminaires muraux TruVue. Les modules TruVue peuvent être installés comme unités individuelles autonomes ou être assemblés pour former une ligne continue. Veuillez vous référer aux plans d'implantation fournis par Ledalite en complément de ces instructions d'installation. Le schéma ci-dessous illustre les composants nécessaires pour l'installation d'une ligne typique ou d'un luminaire autonome.

IMPORTANT: Lire **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire et du capteur, les détails mécaniques et les avertissements, **avant** de commencer l'installation. Scanner ou cliquer sur les codes QR à la page 2.

Kit de cache de rail mural - TVWALLCVR
- caches de rail mural (x2)

Module mural de 6ft illustré

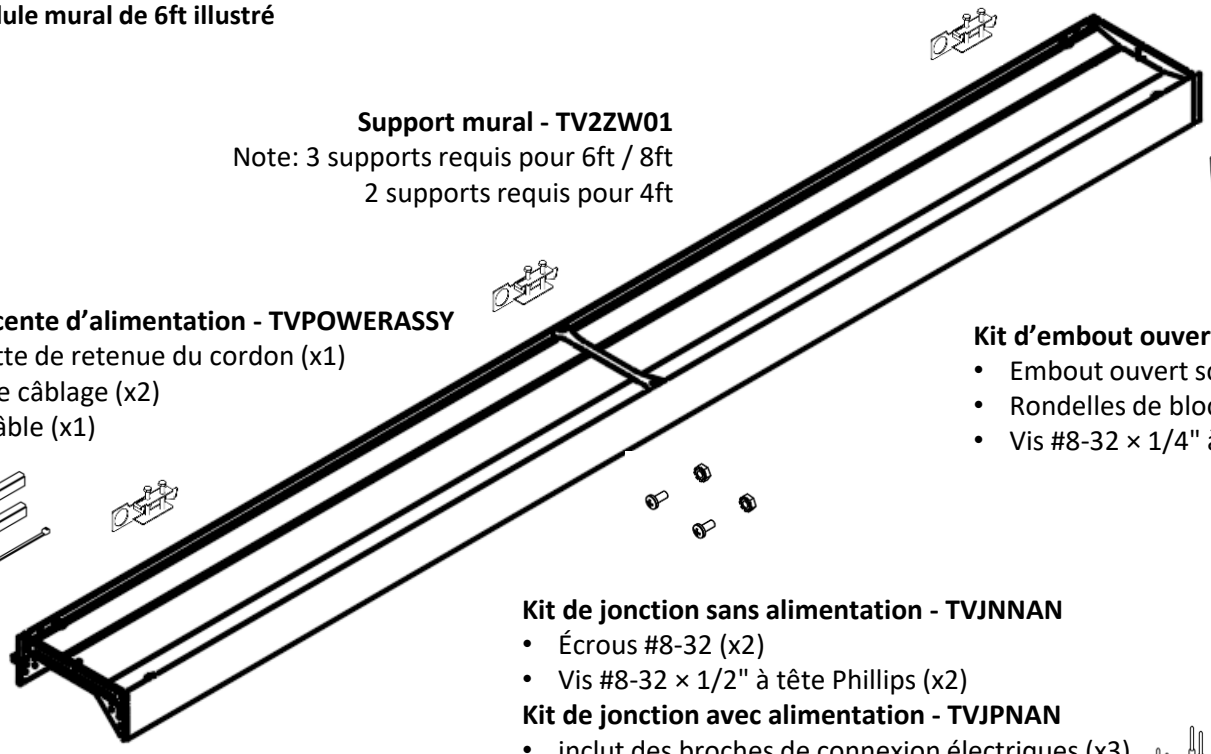

Support mural - TV2ZW01
Note: 3 supports requis pour 6ft / 8ft
2 supports requis pour 4ft



Kit de descente d'alimentation - TVPOWERASSY
- Languette de retenue du cordon (x1)
- Canal de câblage (x2)
- Serre-câble (x1)



Kit d'embout ouvert - TVEA0A_
- Embout ouvert sculpté (x1)
- Rondelles de blocage #8 (x2)
- Vis #8-32 × 1/4" à tête Phillips (x2)

Kit de jonction sans alimentation - TVJNNAN
- Écrous #8-32 (x2)
- Vis #8-32 × 1/2" à tête Phillips (x2)

Kit de jonction avec alimentation - TVJPNAN
- inclut des broches de connexion électriques (x3)

Note: 1 kit requis par jonction





Kit d'embout fermé - TVEBCA_
- Embout sculpté fermé (x1)
- Rondelles de blocage #8 (x2)
- Vis #8-32 × 1/4" à tête Phillips (x2)

*Note: Les kits d'embout ouvert et fermé sont illustrés. Généralement, un seul type sera utilisé. Quantité de 2 par ligne.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

Aperçu du Système

Cette fiche d'installation fournit des instructions pour l'installation des luminaires muraux TruVue. Pour compléter l'installation, se référer aux documents d'installation supplémentaires indiqués ci-dessous.

Guide de conception des systèmes de contrôle Ledalite: Scanner le code QR et suivre le guide d'installation des capteurs (si requis).

Schémas de principe DriverBox Ledalite: Scanner le code QR et suivre le numéro de schéma de câblage indiqué sur l'étiquette du driver box.

Guide de conception des systèmes de contrôle Ledalite

Cliquer ou scanner le code QR

Schémas de principe DriverBox Ledalite

Cliquer ou scanner le code QR

Outils requis:	Tournevis Phillips nº 2, tournevis Robertson nº 2, clé à douille de 5/16 po, pince à bec effilé, pince à dénuder, niveau laser

ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

Avertissement! Risque de choc électrique!

IMPORTANT:

Couper ou mettre hors tension l'alimentation avant d'effectuer toute installation, intervention ou maintenance.

Avertissement! Risque de choc électrique!

IMPORTANT:

Le luminaire doit être raccordé à la mise à la terre du bâtiment à l'aide du fil de terre fourni avant de rétablir l'alimentation secteur.

Avertissement! Risque de choc électrique!

NE PAS METTRE SOUS TENSION LA LIGNE AVANT QUE TOUS LES LUMINAIRES SOIENT INSTALLÉS ET CONNECTÉS.

NE PAS SOULEVER PAR LE PONT CENTRAL

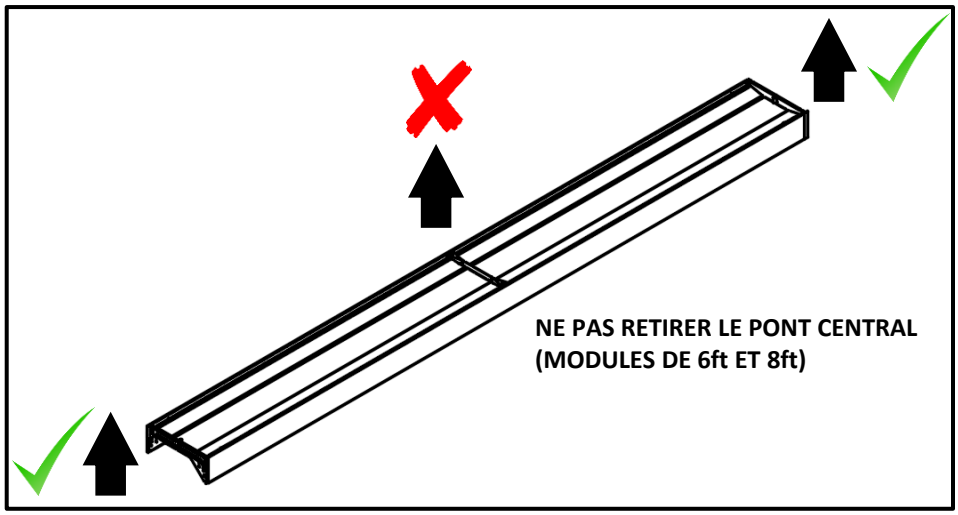

***Remarque de FCC Catégorie A**: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé correctement, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences a ses frais.*

CAN ICES (A) / NMB (A)

Notes d'installation

Disposer les luminaires emballés au sol aux emplacements de montage spécifiés, conformément aux plans d'implantation fournis. S'ASSURER QUE TOUS LES LUMINAIRES ET KITS DE JONCTION SONT PRÉSENTS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. CONSERVER LE LUMINAIRE DANS SON EMBALLAGE JUSQU'À CE QU'IL SOIT PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ. Retirer les luminaires des boîtes.

ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

EMPLACEMENTS DE MONTAGE

MODULES MURAUX

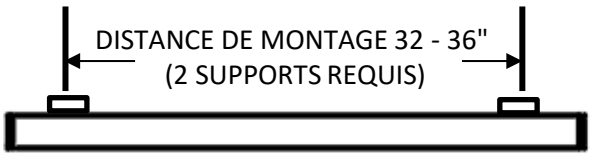

MODULE DE 4FT

IMPORTANT: LES SUPPORTS MURAUX DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À 6" À 8" DES EXTRÉMITÉS DU LUMINAIRE.

IMPORTANT: POUR LES MODULES DE 6FT ET 8FT, LE TROISIÈME SUPPORT DOIT ÊTRE INSTALLÉ À MOINS DE 6" DU CENTRE.

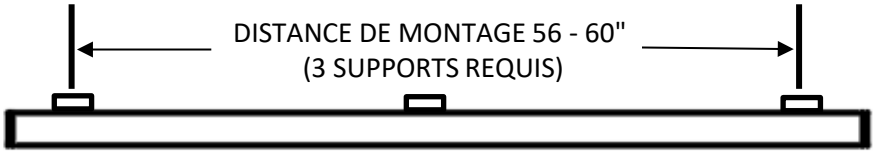

MODULE DE 6FT

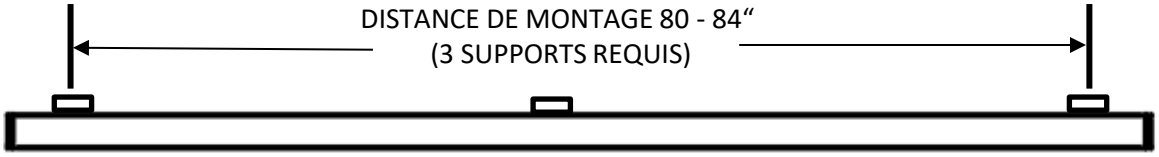

MODULE DE 8FT

CÂBLAGE DU DRIVERBOX

Se référer au document des schémas DriverBox pour connaître l'espacement maximal d'installation entre le luminaire et le driver box.

Scanner ou cliquer le code QR à la page 2.

APERÇU DES ÉTAPES D'INSTALLATION

- INSTALLER LES DRIVER PODS ET LES CORDONS D'ALIMENTATION.
- INSTALLER LES SUPPORTS MURAUX.
- RETIRER LES LENTILLES ET LES METTRE DE CÔTÉ POUR PLUS TARD.
- INSTALLER ET METTRE À NIVEAU LE PREMIER LUMINAIRE.
- INSTALLER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS LES CONNECTEURS DE LA CARTE LED.
- POUR LES LIGNES CONTINUES, INSTALLER LE(S) KIT(S) DE JONCTION CONFORMÉMENT AUX PLANS D'IMPLANTATION.
- INSTALLER LES EMBOUTS SELON LES BESOINS.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

01 Retirer la lentille

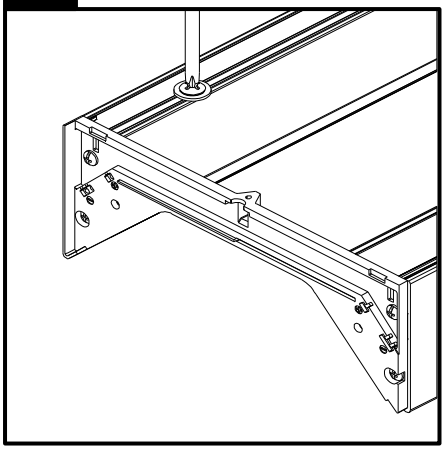

Retirer les vis #8 × 3/8" et les rondelles de 9/16" de diamètre maintenant la lentille en place.

Conserver pour utilisation ultérieure.

02 Retirer la lentille

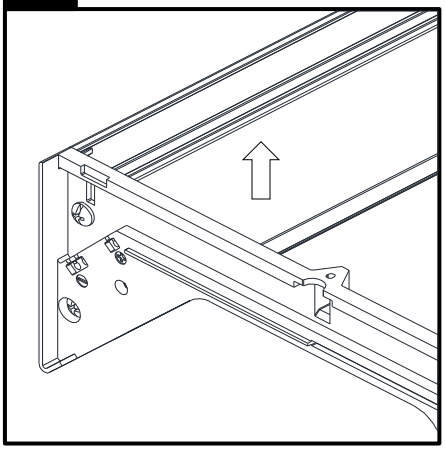

À l'aide de ruban de masquage et d'un crayon, marquer l'emplacement des lentilles dans chaque luminaire. Cela est important pour la réinstallation ultérieure.

Retirer délicatement la lentille en la tirant vers le haut pour la sortir du luminaire. Conserver pour réinstallation ultérieure. Garder les lentilles avec le luminaire d'origine.

03 Préparation à l'installation

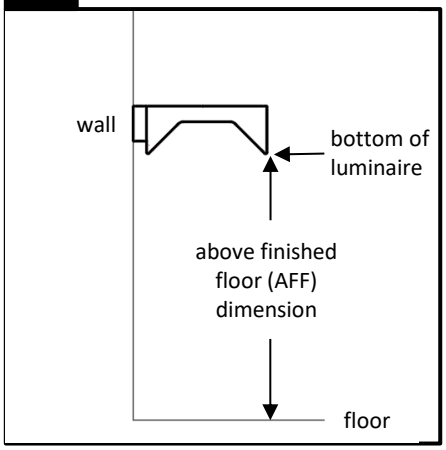

Déterminer l'emplacement de montage du luminaire sur le mur au-dessus du plancher fini.
Marquer le bas du luminaire et tracer une ligne horizontale sur le mur.

ATTENTION: Les emplacements des supports muraux doivent disposer d'une structure suffisante ou d'un renfort (fourni par d'autres).

04 Préparation à l'installation

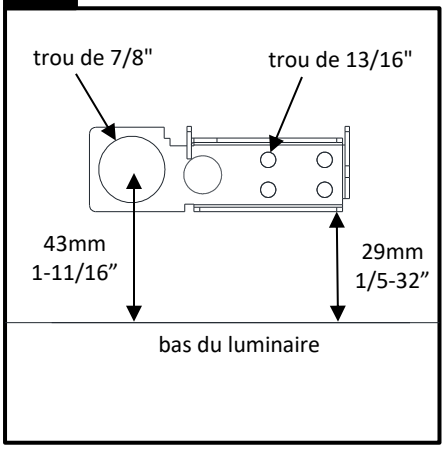

Marquer l'emplacement du support mural. Le bas du support est situé à 1.1" (29 mm) au-dessus du bas du boîtier du luminaire.

Pour un point d'alimentation, le centre de la sortie du cordon d'alimentation se trouve à 1.7" (43 mm) du bas du boîtier du luminaire.

Le bas du luminaire correspond à la hauteur d'installation au-dessus du plancher fini indiquée à l'étape 3.

05 Préparation à l'installation

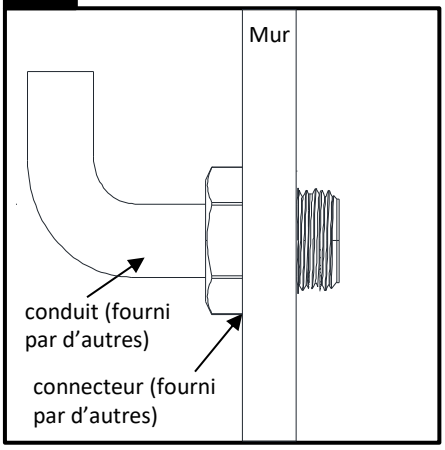

Si un conduit est requis pour l'installation, amener la connexion aux emplacements des supports muraux comme illustré à l'étape 4. Faire passer le connecteur à travers le trou de 7/8" de diamètre du support mural.

06 Installer le support mural (alimentation)

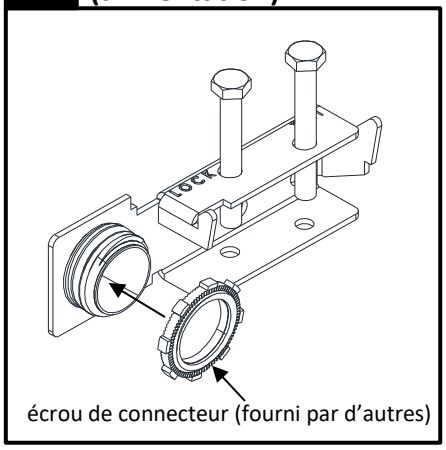

Faire glisser le support sur le connecteur du conduit et fixer l'écrou.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

07 Installer le support mural (alimentation non fournie)

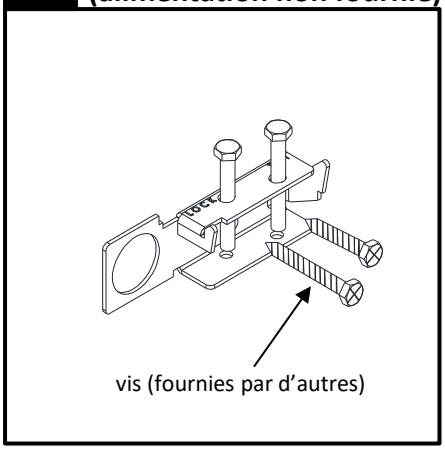

Mettre le support à niveau et le fixer à la structure à l'aide de deux vis #10 fournies par d'autres.

IMPORTANT: Utiliser un niveau laser pour l'installation des supports muraux supplémentaires.

08 Installer le premier module

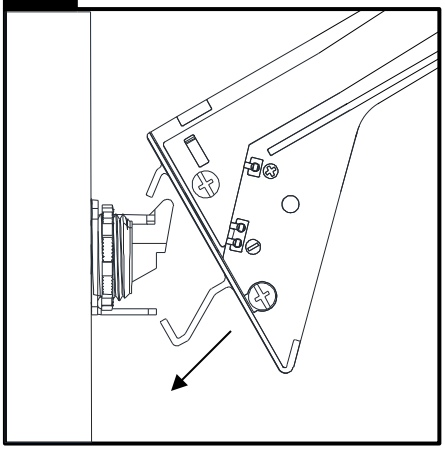

Faire pivoter le boîtier du luminaire comme illustré et l'engager sur le crochet supérieur du support mural. Tout en le maintenant en position, faire pivoter le luminaire en position horizontale.

09 Installer le premier module

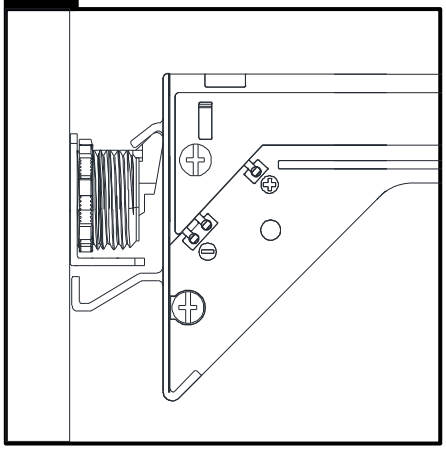

Luminaire illustré installé sur le support, prêt pour les réglages.

10 Installer le premier module

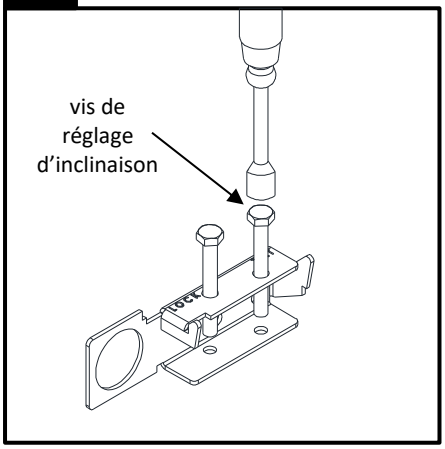

À l'aide d'une clé à douille de 5/16", localiser la vis de réglage d'inclinaison pour faciliter la mise à niveau.

11 Installer le premier module

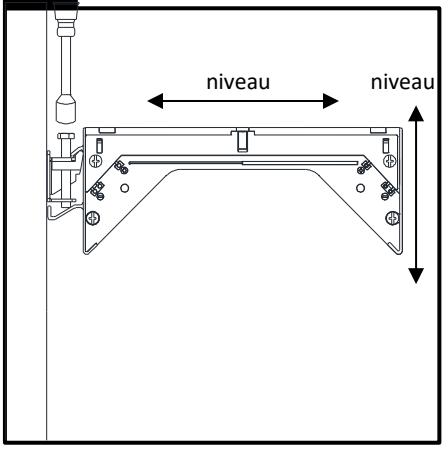

Tourner la vis de RÉGLAGE D'INCLINAISON dans le sens horaire jusqu'à ce que le boîtier du luminaire soit mis à niveau horizontalement.

NE PAS UTILISER LA FONCTION DE VERROUILLAGE À CE STADE.

12 Faire passer le cordon d'alimentation

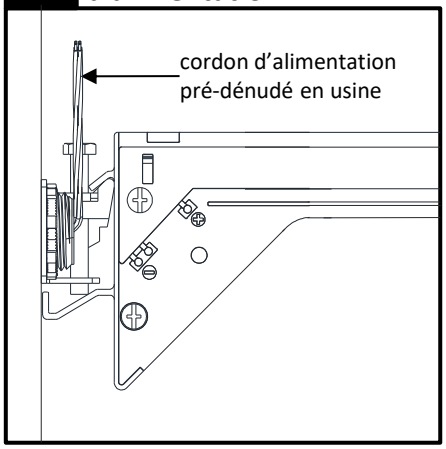

À partir du plafond, faire passer le cordon d'alimentation homologué plénum fourni jusqu'au support mural requis.

Tirer environ 8" de cordon d'alimentation hors du mur pour le raccordement du luminaire.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

13 Déterminer la position de la LED

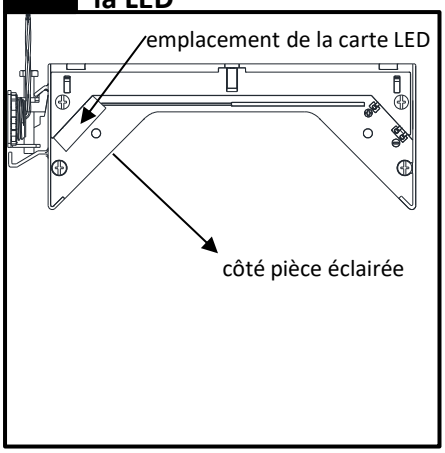

Localiser la carte LED à l'intérieur du luminaire. Si la position de la carte LED est la plus proche du mur, ce luminaire éclaire du côté de la pièce.

IMPORTANT: Passer à l'étape 17 pour le raccordement d'alimentation du luminaire côté pièce.

14 Déterminer la position de la LED

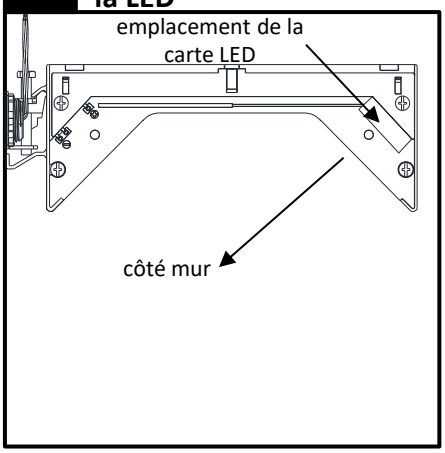

Localiser la carte LED à l'intérieur du luminaire. Si la position de la carte LED est éloignée du mur, ce luminaire éclaire du côté du mur.

IMPORTANT: Passer à l'étape 21 pour le raccordement d'alimentation du luminaire côté mur.

15 Préparer le canal de câblage (alimentation)

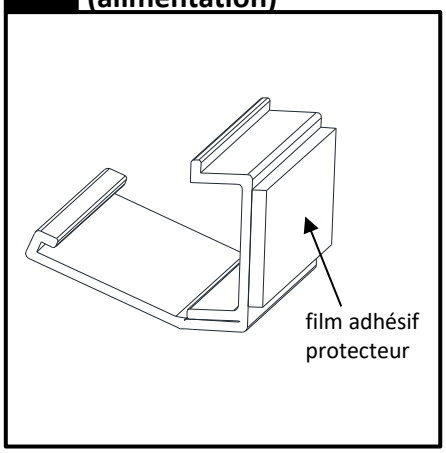

Préparer le canal de câblage pour l'installation en le pliant à 90° comme illustré. Avant l'installation, retirer le film protecteur adhésif bleu.

16 Installer le canal de câblage (alimentation)

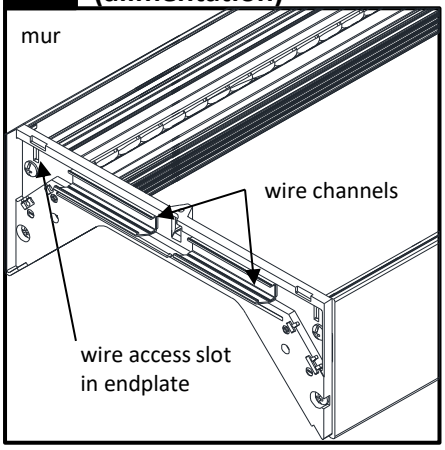

Positionner et emboîter le ou les canaux de câblage à l'intérieur de la plaque d'extrémité du luminaire, comme illustré. Afin de permettre la fermeture, installer le bord inférieur du couvercle de câblage sur le rebord inférieur de la plaque d'extrémité du luminaire.

Note: Pour le câblage côté pièce, installer uniquement le canal de câblage gauche. Pour le câblage côté mur, installer les deux canaux de câblage fournis.

17 Connexions d'alimentation

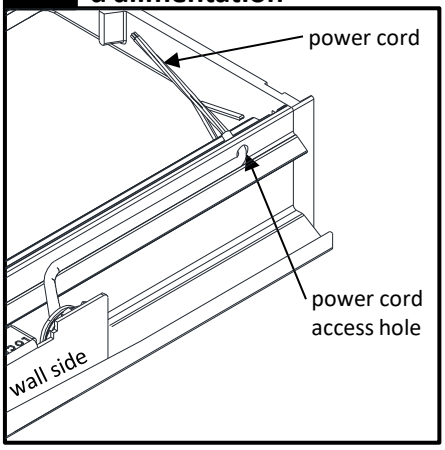

Faire passer le cordon d'alimentation à travers le trou du boîtier. Le plier à 90° et préparer l'insertion des fils individuels dans l'ouverture d'accès des fils de la plaque d'extrémité.

18 Connexions d'alimentation (côté pièce éclairée)

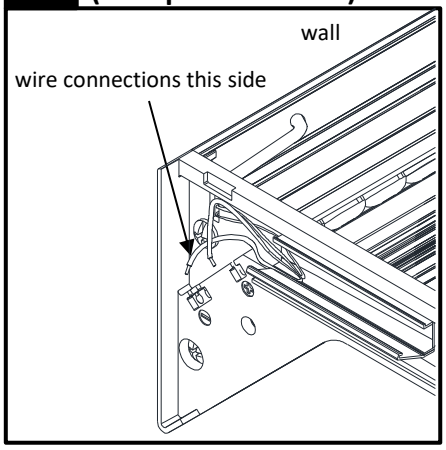

Insérer les fils individuels dans l'ouverture d'accès de la plaque d'extrémité et effectuer le raccordement en suivant l'étape 19 pour un cordon d'alimentation à 4 conducteurs.

Suivre l'étape 20 pour un cordon d'alimentation à 6 conducteurs.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

19 Connexions d’alimentation (4 conducteurs)

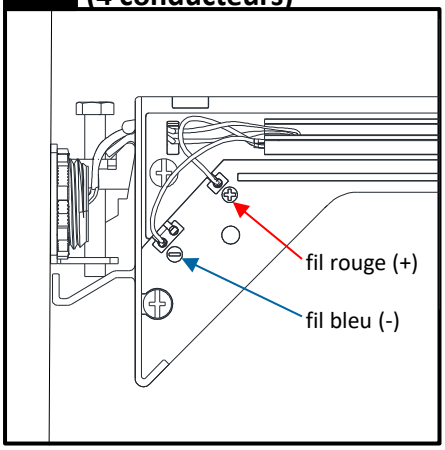

Insérer le fil rouge dans l’emplacement supérieur (+) de la plaque d’extrémité et l’engager dans le connecteur de la carte LED de l’autre côté. Insérer le fil bleu dans l’emplacement inférieur (−) et l’engager dans le connecteur de la carte LED de l’autre côté.

20 Connexions d’alimentation (6 conducteurs)

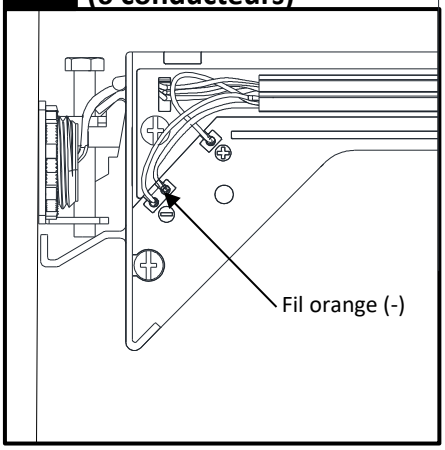

Pour un cordon d’alimentation à 6 conducteurs, suivre l’étape 19 et installer également le fil orange dans l’emplacement inférieur (−) libre, comme illustré, puis l’engager dans le connecteur de la carte LED de l’autre côté.

21 Vérifier le câblage

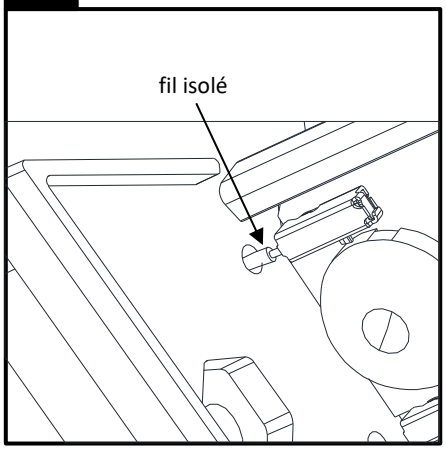

IMPORTANT: Vérifier à l’intérieur du luminaire et s’assurer que les fils du cordon d’alimentation sont entièrement insérés dans les connecteurs LED. **S’ASSURER QU’AUCUN FIL DE CUIVRE DÉNUDÉ N’EST VISIBLE À L’EXTÉRIEUR DU CONNECTEUR. VÉRIFIER TOUS LES CONNECTEURS.**

21 Connexions d’alimentation (côté mur)

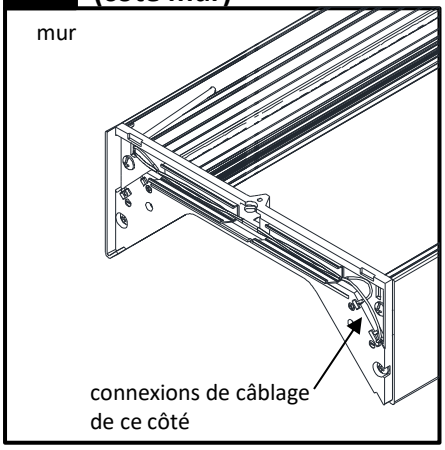

Conseil: Pour faciliter le câblage, dénuder la gaine extérieure du cordon sur 8.5”.

Insérer les fils individuels dans l’ouverture de la plaque d’extrémité, les acheminer dans les canaux de câblage et compléter le raccordement à la carte DEL du côté droit. Se référer aux étapes 19 et 20.

22 Finaliser le câblage

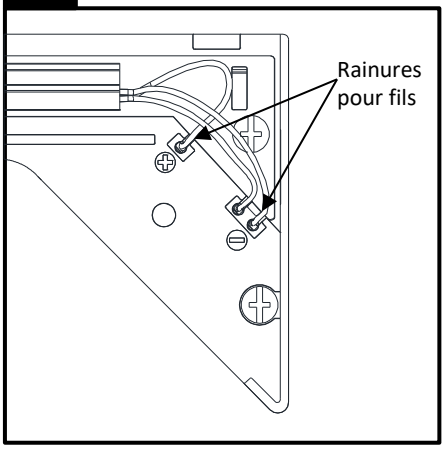

IMPORTANT: Pousser délicatement chaque fil dans les rainures de la plaque d’extrémité, comme illustré.

S’ASSURER QUE LES FILS SONT ENTIÈREMENT ENCASTRÉS À L’INTÉRIEUR DE LA PLAQUE D’EXTRÉMITÉ.

Cela garantira qu’aucun fil n’est coupé ou pincé lors de l’installation finale.

23 Fixer le câblage

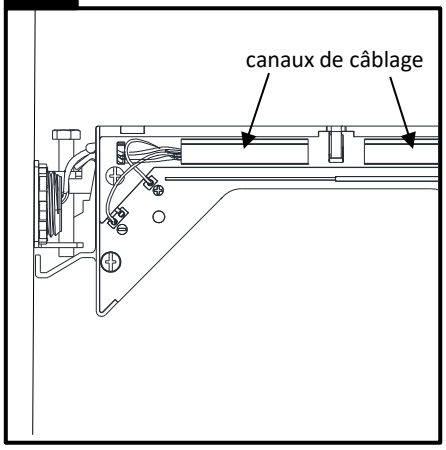

Fermer les canaux de câblage en pivotant la partie inférieure vers le haut. S’assurer que la languette s’enclenche autour du bord supérieur et que les éléments reposent à plat à l’intérieur de la plaque d’extrémité, comme illustré.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

24 Jonction de luminaires avec alimentation

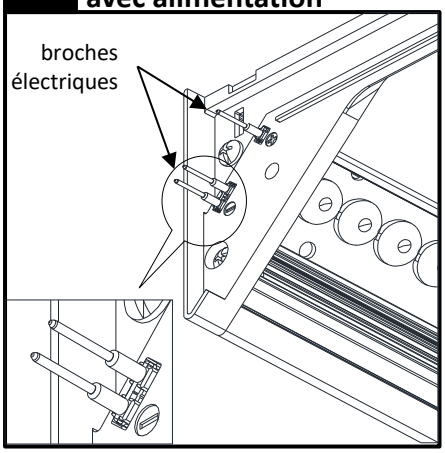

(Si aucune connexion d'alimentation n'est requise, passer à l'étape 28.)

Toujours insérer la double broche dans l'emplacement inférieur (−) des deux côtés. Tourner le boîtier en plastique de la double broche pour la séparer en deux broches simples. Insérer une broche simple dans l'emplacement supérieur positif (+). S'assurer que le boîtier de la broche est logé dans le logement de la plaque d'extrémité et qu'il est entièrement inséré dans le premier module.

25 Vérifier la connexion électrique

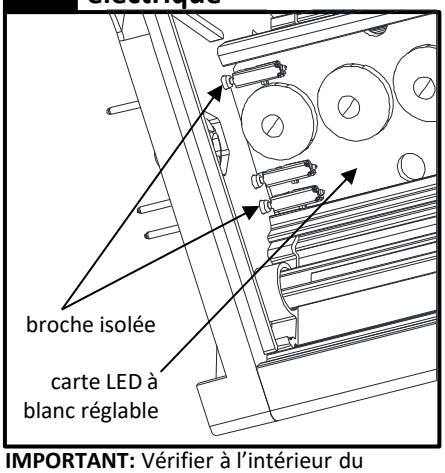

IMPORTANT: Vérifier à l'intérieur du luminaire et s'assurer que les broches électriques sont entièrement insérées dans les connecteurs LED. **S'ASSURER QU'AUCUNE BROCHE DÉNUDÉE N'EST VISIBLE À L'EXTÉRIEUR DU CONNECTEURS. VÉRIFIER TOUTES LES BROCHES / CONNECTEURS..**

NOTE: La carte LED à blanc réglable illustrée comporte 3 connecteurs à chaque extrémité. Toutes les autres cartes LED n'ont que 2 connecteurs à chaque extrémité.

26 Jonction de luminaires avec alimentation

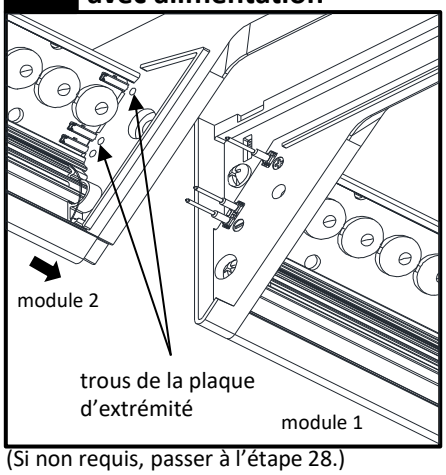

(Si non requis, passer à l'étape 28.)

Conseil: Se faire assister par une deuxième personne pour accélérer l'assemblage.

Aligner le deuxième luminaire avec le premier en soutenant les deux sections par le dessous dans la zone centrale ouverte. Faire glisser délicatement les deux modules l'un contre l'autre en alignant les broches électriques du premier module avec les trous de la plaque d'extrémité du second module. **NE PAS FORCER LES BOÎTIERS ENSEMBLE. NE PAS PLIER LES BROCHES.**

27 Vérifier la connexion électrique

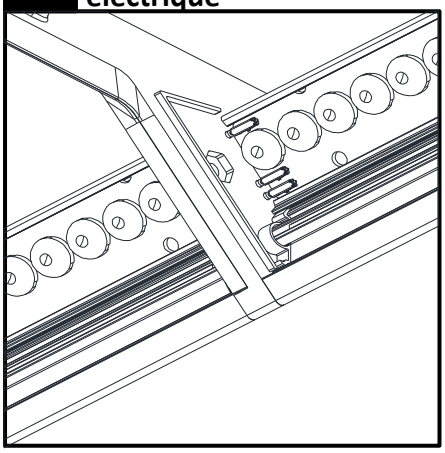

IMPORTANT: Vérifier à l'intérieur du luminaire des deux côtés et s'assurer que les broches électriques sont entièrement insérées dans les connecteurs LED. **S'ASSURER QU'AUCUNE BROCHE DÉNUDÉE N'EST VISIBLE À L'EXTÉRIEUR DES CONNECTEURS. VÉRIFIER TOUTES LES BROCHES / CONNECTEURS.**

28 Jonction de luminaires

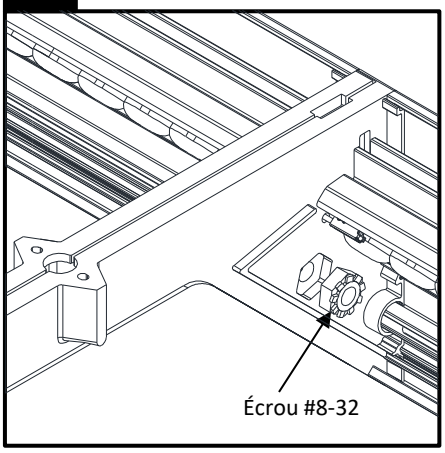

(Si non requis, passer à l'étape 30 pour l'installation de l'embout.)

Conseil: Se faire assister par une deuxième personne pour accélérer l'assemblage.

Aligner le deuxième luminaire avec le premier en soutenant les deux sections par le dessous dans la zone centrale ouverte. Maintenir l'écrou hexagonal nº 8-32 à l'intérieur de l'ouverture de la plaque d'extrémité.

29 Jonction de luminaires

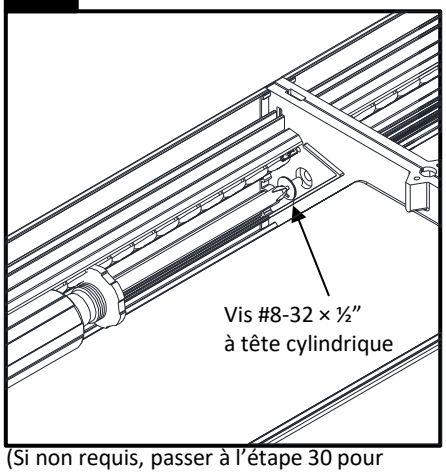

(Si non requis, passer à l'étape 30 pour l'installation de l'embout.)

Conseil: Utiliser un tournevis Phillips à embout magnétique pour faciliter la prise et le maintien de la quincaillerie.

Insérer une vis #8-32 dans le trou rond du côté opposé et commencer à serrer. **NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT**. Répéter l'installation du boulon et de l'écrou de l'autre côté du boîtier. Serrer progressivement chaque côté de manière uniforme à la main.

IMPORTANT: NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT. NE PAS UTILISER D'OUTILS ÉLECTRIQUES.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

30 Installation de l'embout

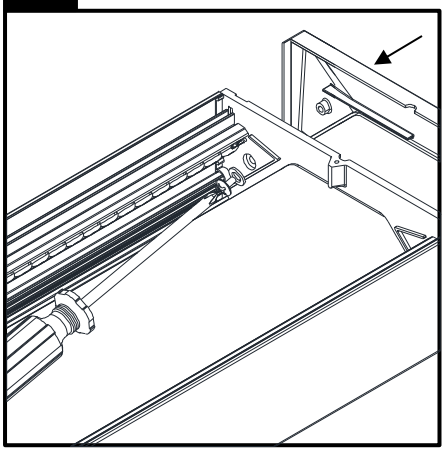

Utiliser la vis #8 et la rondelle de blocage #8 fournies dans le kit d'embout pour fixer l'embout depuis le côté du boîtier.

Conseil: Utiliser un tournevis Phillips à embout magnétique pour faciliter la prise et le maintien de la quincaillerie.

IMPORTANT: DO NOT OVERTIGHTEN. DO NOT USE POWER TOOLS.

31 Installation de l'embout

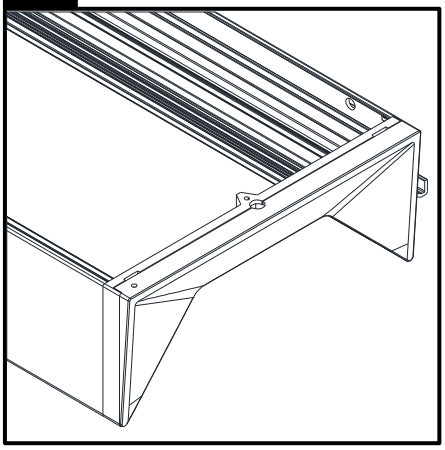

Embout ouvert sculpté installé illustré. Un embout sculpté plat en option peut également être installé en suivant les mêmes étapes.

32 Installer la lentille

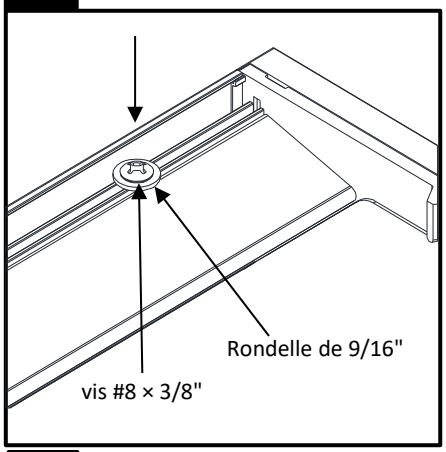

IMPORTANT:

Réinstaller les lentilles, les vis nº 8 × 3/8" et les rondelles de 9/16" de diamètre retirées à l'étape 1.

S'assurer que toutes les lentilles sont réinstallées dans les luminaires d'origine, dans la même position. Les vis et les rondelles doivent être installées à environ 2 po de chaque extrémité.

33 Verrouiller le luminaire

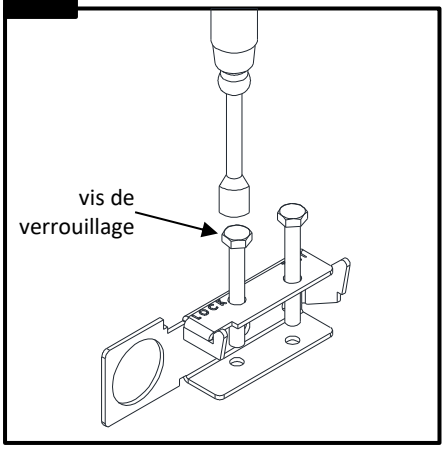

À l'aide d'une clé à douille, localiser la vis de verrouillage pour verrouiller le luminaire.

34 Verrouiller le luminaire

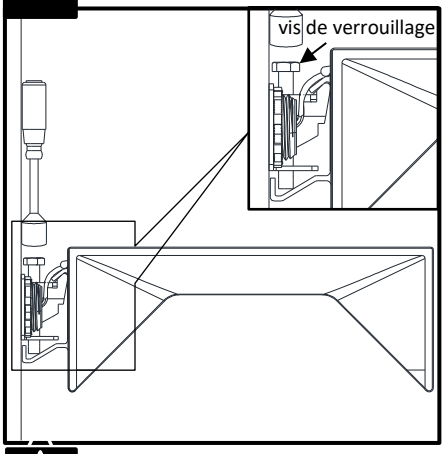

IMPORTANT:

Verrouiller tous les modules à chaque emplacement de support mural en tournant la vis de VERROUILLAGE dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête à l'intérieur du rail mural.

35 Installer les caches de rail

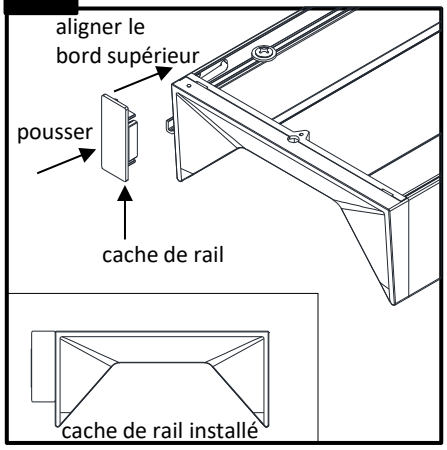

Insérer les caches de rail dans le boîtier mural des deux côtés. Aligner le bord supérieur avec le haut du boîtier et appuyer doucement pour les fixer en place.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electrical codes.

© 2025 SignifyHolding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

GENLYTE SOLUTIONS
a Signify business

Signify North America Corp.
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

IMPORTANT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES DANGERS IMPLIQUÉS.

POUR VOTRE PROTECTION, VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES DIRECTIVES PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION DE L'APPAREIL. LE DÉFAUT D'OBSERVER L'EXIGENCE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT, ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et directives, ou désirez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050.

•L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un professionnel dûment qualifié et en conformité avec l'ensemble des lois, des règlements et des codes de l'électricité fédéraux, provinciaux et locaux. Ce professionnel doit être familiarisé avec la construction et l'utilisation de ce produit et avec tout danger connexe. Aucune personne non qualifiée ne doit tenter d'installer ou de réparer ce produit, ou d'en faire l'entretien;
•Afin de réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels causés par le feu, les décharges électriques, la chute de pièces, les coupures et frottements, et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et directives qui sont inclus avec le luminaire, sur son emballage et aussi apposés sur l'appareil lui-même;
•L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes qui sont familiarisées avec la construction et l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'avec tous les dangers connexes.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Débranchez ou coupez le courant avant toute intervention d'installation, de réparation ou d'entretien;
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate en vous référant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire;
- Faites toutes les connexions électriques et de mise à la terre en conformité avec les exigences du Code national de l'électricité et de tout autre règlement, loi ou code qui s'applique;
- Toutes les connexions de câblage doivent être munies de capuchons de connexion homologués UL.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

- Gardez toute matière combustible éloignée de la DEL/lampe et de la lentille;
- N'utilisez pas cet appareil tout près d'une personne, d'une matière combustible ou d'une substance qui est sensible à la chaleur ou à la sécheresse.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de son carton d'emballage, l'installer, le réparer ou l'entretenir;
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source d'éclairage pendant que l'appareil est allumé.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Laissez refroidir la DEL/lampe et la lentille avant toute manipulation;
- Ne touchez pas au boîtier ni à la source d'éclairage;
- Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire;
- Suivez tous les avertissements, les recommandations, les directives et les restrictions du fabricant pour ce qui est du type de régulateur, de la position d'allumage, des emplacements d'installation et du remplacement.

ATTENTION
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

•Ne connectez jamais les luminaires et/ou leurs composantes en charge quand la tension d'alimentation est activée;
•N'installez pas et ne supportez pas ces luminaires de façon que cela puisse couper la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils;
•Ne bloquez pas la ventilation autour de l'appareil; prévoyez de l'espace libre autour du luminaire; évitez de recouvrir le luminaire avec de l'isolant, de la mousse ou un autre matériau qui empêcherait l'appareil de refroidir par convection ou conduction;
•Veillez à ne pas dépasser la température ambiante maximale du luminaire;
•Ne modifiez pas le luminaire;
•N'utilisez le luminaire que selon l'application et l'emplacement prévu;
•Les produits de type DEL sont sensibles à la polarité; veillez à la bonne polarité avant d'installer l'appareil;
•Les Décharges Électrostatiques (DES) peuvent endommager une DEL; portez un équipement individuel de mise à la terre pendant toute intervention d'installation ou de réparation sur le luminaire;
•Ne touchez pas aux composantes électriques individuels, étant donné que ceci peut causer une DES, raccourcir la durée de vie des DEL ou nuire à leur rendement;
•Certaines composantes internes du luminaire peuvent ne pas être réparables; aussi peu probable que ça pourrait l'être, si votre luminaire a besoin de réparation cessez de l'utiliser immédiatement, et communiquez avec Service à la clientèle 800-555-0050;
•Lisez toujours les directives d'installation complètes du luminaire avant de l'installer afin de connaître tous ses avertissements spécifiques supplémentaires;
•Dans le cas des luminaires à lampe DHI ou fluorescente, il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement afin que l'appareil continue de fonctionner de façon sécuritaire;
•N'installez pas un produit endommagé; le fait de manipuler et d'installer un produit endommagé peut accroître potentiellement les risques mentionnés; si le luminaire arrive endommagé et/ou incomplet, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050;
•Ces directives ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil; si des renseignements additionnels sont requis, ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment aux fins prévues par l'acheteur ou le propriétaire, veuillez soumettre la question ou le problème à Service à la clientèle 800-555-0050;
•Veuillez consulter les directives d'installation et d'entretien spécifiques du luminaire afin d'obtenir des avertissements supplémentaires et d'y lire tout énoncé réglementaire ou de la FCC qui s'applique; tout défaut de respecter l'une de ces directives pourrait annuler les garanties de l'appareil.

Entretien du luminaire

•Il est recommandé d'appliquer des programmes d'entretien régulier des luminaires;
•Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du luminaire ainsi que son réfracteur/sa lentille;
•La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté ambiant et du rendement lumineux minimal jugé acceptable par l'utilisateur;
•Si l'utilisation d'eau propre n'est pas suffisante pour le nettoyage, utilisez une substance nettoyante neutre, synthétique, non rayant et non abrasive;
•N'utilisez jamais de substances nettoyantes alcalines et/ou acéteuses;
•Veillez à ce que la substance nettoyante soit éliminée à fond en rinçant la surface à grande eau propre;
•Signify recommande d'utiliser une solution de nettoyage au pH entre 5 et 8;
•Recyclage : pour obtenir des renseignements sur la façon de recycler les produits et les composantes électroniques, veuillez visiter http://epra.ca/.

442294653951 - REV B