

# GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de @signify

Laissez-nous éclairer  
la voie de votre projet.  
Éclairage de qualité,  
livré rapidement.

Offres d'expédition en 5 à 10 jours

Édition 2026

**LIGHTOLIER**

**Day-Brite**  
**CFI**

**Stonco KEENE**

**GARDCO**


# Entrenez rapidement votre projet d'éclairage

Des délais de projets serrés peuvent vous freiner, obtenez un éclairage de qualité livré en 5 à 10 jours. Nos solutions peuvent éclairer la voie de votre prochain projet avec la gamme prête pour la conception.

La livraison rapide sélectionnée, des luminaire primés de Genlyte Solutions offerts sous les marques Lightolier, Day-Brite CFI et Stonco Keene.

## Éclairez facilement votre espace

Genlyte Solutions procure la solution d'éclairage pour chaque projet que ce soit de l'éclairage ou pour la connexion de vos espaces publics, pour effectuer une mise à jour écoénergétique dans votre espace, ou pour travailler sur un projet à venir, nous avons tout pour vous. Notre gamme prête pour la conception facilite votre recherche d'éclairage hautement configurable aux concepts modernes tout en respectant vos délais et votre budget.

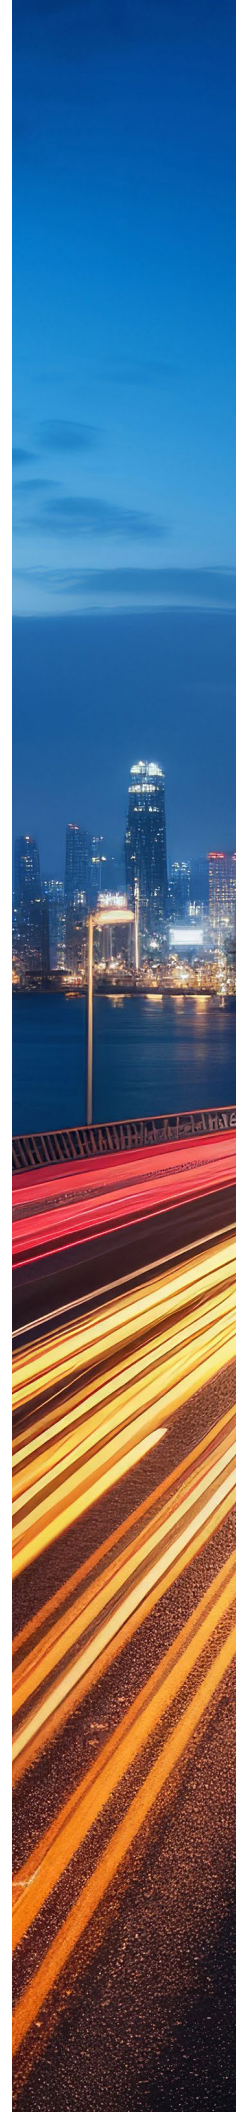





## Table des matières

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| LyteProfile de Lightolier . . . . .                                             | 2  |
| ModuLyte de Lightolier . . . . .                                                | 4  |
| Modernisation commerciale de Lightolier . . . . .                               | 5  |
| SlimSurface de Lightolier . . . . .                                             | 6  |
| Projecteurs sur rail THC et THP<br>de Lightolier . . . . .                      | 14 |
| H CY de Day-Brite CFI . . . . .                                                 | 15 |
| FluxPanel de Day-Brite CFI . . . . .                                            | 16 |
| FHG de Day-Brite CFI . . . . .                                                  | 17 |
| Luminaire linéaire encastré sélectionnable<br>(DSRT) de Day-Brite CFI . . . . . | 18 |
| FCY de Day-Brite CFI . . . . .                                                  | 19 |
| SofTrace de Day-Brite CFI . . . . .                                             | 20 |
| EvoKit Click de Day-Brite CFI . . . . .                                         | 21 |
| FluxGrid de Day-Brite CFI . . . . .                                             | 22 |
| FBZ de Day-Brite CFI . . . . .                                                  | 25 |
| Réglette sélectionnable SDS<br>de Day-Brite CFI . . . . .                       | 26 |
| V3W Vaporlume de Day-Brite CFI . . . . .                                        | 27 |
| Réglette FluxSpace de Day-Brite CFI . . . . .                                   | 28 |
| VT S Réglette scellée de Day-Brite CFI . . . . .                                | 29 |
| Réglette FluxStream de Day-Brite CFI . . . . .                                  | 30 |
| FluxStream enveloppant de Day-Brite CFI . . . . .                               | 32 |
| NWL enveloppant de Day-Brite CFI . . . . .                                      | 33 |
| SlimFlood sélectionnable de Stonco Keene . . . . .                              | 34 |
| Applique murale mince réglable<br>de Stonco Keene . . . . .                     | 35 |
| Applique murale LytePro de Stonco Keene . . . . .                               | 36 |
| LytePro pour grandes surfaces de<br>Stonco Keene . . . . .                      | 37 |
| Garage et marquise LytePro de<br>Stonco Keene . . . . .                         | 38 |
| Garage et marquise de Stonco Keene . . . . .                                    | 40 |
| Fûts et consoles de Gardco . . . . .                                            | 41 |

# LyteProfile

## Mise à jour DEL facile

Concept adaptable LyteProfile avec technologie AccuRender  
à IRC de 90+ maximisant la qualité de la couleur et l'efficacité.

### Cadre LyteProfile

### Exemple : 3RN

| Code pour commander | Série | Ouverture | Installation                        | Options                 |
|---------------------|-------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 3RN                 | 3     | R Ronde   | N Nouvelle construction (non-isolé) |                         |
| 3RNLC               | 3     | R Ronde   | N Nouvelle construction (non-isolé) | LC Chicago Plenum       |
| 3RA                 | 3     | R Ronde   | A AirSeal isolé (1000 lm max.)      |                         |
| 3RAS                | 3     | R Ronde   | A AirSeal isolé (1000 lm max.)      | S Peu profond universel |
| 3SN                 | 3     | S Carrée  | N Nouvelle construction (non-isolé) |                         |
| 3SNLC               | 3     | S Carrée  | N Nouvelle construction (non-isolé) | LC Chicago Plenum       |
| 3SA                 | 3     | S Carrée  | A AirSeal isolé (1000 lm max.)      |                         |
| 3SAS                | 3     | S Carrée  | A AirSeal isolé (1000 lm max.)      | S Peu profond universel |
| 4RN                 | 4     | R Ronde   | N Nouvelle construction (non-isolé) |                         |
| 4RNLC               | 4     | R Ronde   | N Nouvelle construction (non-isolé) | LC Chicago Plenum       |
| 4RR                 | 4     | R Ronde   | R Rénovation (non-isolé)            |                         |
| 6RN                 | 6     | R Ronde   | N Nouvelle construction (non-isolé) |                         |
| 6RNLC               | 6     | R Ronde   | N Nouvelle construction (non-isolé) | LC Chicago Plenum       |
| 6RR                 | 6     | R Ronde   | R Rénovation (non-isolé)            |                         |


### Générateur de lumière/garniture LyteProfile

### Exemple : P3RA10930NFCCE1

| Code pour commander | Gamme | Style                       | Lumens     | TCP                | Faisceau | Réflecteur       | Bordure | Gradation | Tension    | Plenum        |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|--------------------|----------|------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| P3RA10930NFCCE1     | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     |               |
| P3RA10930NFCCE1S    | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     | S Peu profond |
| P3RA10930NFCCE10U   | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P3RA10930NFCCE10US  | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V | S Peu profond |
| P3RA10935NFCCE1     | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     |               |
| P3RA10935NFCCE1S    | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     | S Peu profond |
| P3RA10935NFCCE10US  | P3R   | A Accentuation réglable     | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | NF Moyen | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V | S Peu profond |
| P3RLW10930WCCE1     | P3R   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     |               |
| P3RLW10930WCCE1S    | P3R   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     | S Peu profond |

**LIGHTOLIER**



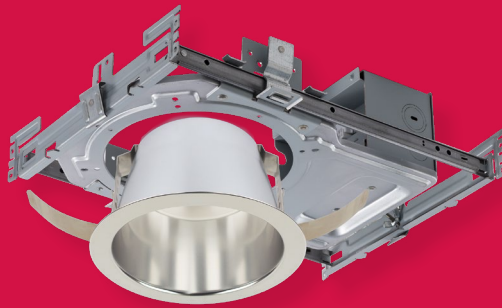

## Générateur de lumière/garniture LyteProfile

Exemple : P3RA10930NFCCE1

| Code pour commander | Gamme | Style                       | Lumens     | TCP                | Faisceau | Réflecteur       | Bordure | Gradation | Tension    | Plenum        |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|--------------------|----------|------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| P3RLW10930WCCZ10U   | P3R   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P3RLW10935WCCE1     | P3R   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     |               |
| P3RLW10935WCCE1S    | P3R   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     | S Peu profond |
| P3RLW10935WCCZ10U   | P3R   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P3SLW10930WCCE1     | P3S   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     |               |
| P3SLW10930WCCE1S    | P3S   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     | S Peu profond |
| P3SLW10930WCCZ10U   | P3S   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 930 3000K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P3SLW10935WCCE1     | P3S   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     |               |
| P3SLW10935WCCE1S    | P3S   | LW Éclair. mural à lentille | 10 1000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | E ELV     | 1 120V     | S Peu profond |
| P4RDL15935WCCZ10U   | P4R   | D Encastré                  | 15 1500 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P4SLW15935WWHZ10U   | P4R   | LW Éclair. mural à lentille | 15 1500 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | W Blanc          | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P4RDL20935WCCZ10U   | P4R   | D Encastré                  | 20 2000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P6RDL15935WCCZ10U   | P6R   | D Encastré                  | 15 1500 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P6RDL20935WCCZ10U   | P6R   | D Encastré                  | 20 2000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P6RLW20935WCCZ10U   | P6R   | LW Éclair. mural à lentille | 20 2000 lm | 935 3500K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |
| P6RDL20940WCCZ10U   | P6R   | D Encastré                  | 20 2000 lm | 940 4000K (IRC 90) | W Large  | CC Comfort clear | - Blanc | Z10 0-10V | U 120-277V |               |

# ModuLyte

## S'adapter aux changements tout en respectant les délais de construction

Par son allure et sa performance, Modulyte est un vrai encastré commercial tout en offrant une architecture abordable.

### Cadre ModuLyte (en option)

### Exemple : 4RNSR

| Code pour commander | Taille | Application | Installation            | Forme              |
|---------------------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 4RNSR               | 4 4 po | R Encastré  | N Nouvelle construction | SR Ronde et carrée |
| 6RNSR               | 6 6 po | R Encastré  | N Nouvelle construction | SR Ronde et carrée |
| 8RNR                | 8 8 po | R Encastré  | N Nouvelle construction | R Ronde            |

### Générateur de lumière/garniture ModuLyte 4 po

### Exemple : M4RDL259CSWCDZ10U

| Code pour commander | Gamme | Lumens (max.) | TCP                                   | Faisceau | Réflecteur         | Gradation | Tension    |
|---------------------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|
| M4RDL259CSWCLZ10U   | M4RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | CL Incolore        | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M4RDL259CSWCDZ10U   | M4RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | CD Incolore diffus | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M4RDL259CSWWHZ10U   | M4RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | WH Blanc           | Z10 0-10V | U 120-277V |

### Générateur de lumière/garniture ModuLyte 6 po

### Exemple : M6RDL259CSWCDZ10U

| Code pour commander | Gamme | Lumens (max.) | TCP                                   | Faisceau | Réflecteur         | Gradation | Tension    |
|---------------------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|
| M6RDL259CSWCLZ10U   | M6RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | CL Incolore        | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M6RDL259CSWCDZ10U   | M6RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | CD Incolore diffus | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M6RDL259CSWWHZ10U   | M6RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | WH Blanc           | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M6RDL409CSMCLZ10U   | M6RDL | 40 4000 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | M Moyen  | CL Incolore        | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M6RDL409CSMCDZ10U   | M6RDL | 40 4000 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | M Moyen  | CD Incolore diffus | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M6RDL409CSMWHZ10U   | M6RDL | 40 4000 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | M Moyen  | WH Blanc           | Z10 0-10V | U 120-277V |

### Générateur de lumière/garniture ModuLyte 8 po

### Exemple : M8RDL259CSWCDZ10U

| Code pour commander | Gamme | Lumens (max.) | TCP                                   | Faisceau | Réflecteur         | Gradation | Tension    |
|---------------------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|
| M8RDL259CSWCLZ10U   | M8RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | CL Incolore        | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M8RDL259CSWCDZ10U   | M8RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | CD Incolore diffus | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M8RDL259CSWWHZ10U   | M8RDL | 25 2500 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | W Large  | WH Blanc           | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M8RDL409CSMCLZ10U   | M8RDL | 40 4000 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | M Moyen  | CL Incolore        | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M8RDL409CSMCDZ10U   | M8RDL | 40 4000 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | M Moyen  | CD Incolore diffus | Z10 0-10V | U 120-277V |
| M8RDL409CSMWHZ10U   | M8RDL | 40 4000 lm    | 9CS 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | M Moyen  | WH Blanc           | Z10 0-10V | U 120-277V |

### Accessoires

|                                                    |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| M4RLW ML 4 PO OPTIQUE ÉCLAIR. MURAL LENTILLE RONDE | M6RLW ML 6 PO OPTIQUE ÉCLAIR. MURAL LENTILLE RONDE | M8RLW ML 8 PO OPTIQUE ÉCLAIR. MURAL LENTILLE RONDE |
| M4MED ML 4 PO OPTIQUE FAISCEAU MOYEN RONDE         | M6MED ML 6 PO OPTIQUE FAISCEAU MOYEN RONDE         | M8MED ML 8 PO OPTIQUE FAISCEAU MOYEN RONDE         |
| M4GRW ML 4 PO ANNEAU RÉPARATEUR BLC                | M6GRW ML 6 PO ANNEAU RÉPARATEUR BLC                | M8GRW ML 8 PO ANNEAU RÉPARATEUR BLC                |


**LIGHTOLIER**



# Modernisation commerciale

## Lumineux, plus lumineux, **le plus lumineux**

L'interrupteur de réglage du flux lumineux et de la couleur de température réduit les soucis des installateurs occupés sur le site.

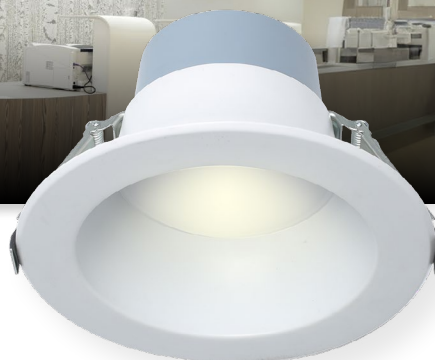

### Modernisation commerciale

### Exemple: CR4RLMTCP

| Code pour commander | Gamme | Taille/lumens |                                 | TCP                            | Tension    | Fin     |
|---------------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| CR4RLMTCP           | CR    | 4LRM          | 4 po rond 500-1000 lm, IRC 90   | TCP 3000K/3500K/4000K (IRC 80) | - 120-347V | - Blanc |
| CR6RLMTCP           | CR    | 6LRM          | 6 po rond 700-1500 lm, IRC 90   | TCP 3000K/3500K/4000K (IRC 80) | - 120-347V | - Blanc |
| CR8RLMTCP           | CR    | 8LRM          | 8 po rond 1000-2000 lm, IRC 90  | TCP 3000K/3500K/4000K (IRC 80) | - 120-347V | - Blanc |
| CR10RLMTCP          | CR    | 10LRM         | 10 po rond 2000-3000 lm, IRC 90 | TCP 3000K/3500K/4000K (IRC 80) | - 120-347V | - Blanc |

# SlimSurface

Exploite la toute dernière technologie DEL  
et les améliorations optiques

SlimSurface rond 5 po

Exemple : S5R8027K7W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP       | Lumens | Fin          | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------------------|
| S5R8027K7W          | S5R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8027K7AL         | S5R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8027K7BK         | S5R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8027K7WZ10U      | S5R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8027K7ALZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8027K7BKZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8030K7W          | S5R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8030K7AL         | S5R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8030K7BK         | S5R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8030K7WZ10U      | S5R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8030K7ALZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8030K7BKZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8035K7W          | S5R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8035K7AL         | S5R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8035K7BK         | S5R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8035K7WZ10U      | S5R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8035K7ALZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8035K7BKZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8040K7W          | S5R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8040K7AL         | S5R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8040K7BK         | S5R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R8040K7WZ10U      | S5R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8040K7ALZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R8040K7BKZ10U     | S5R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9027K7W          | S5R   | 90 IRC 90 | 27K 2700K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9027K7AL         | S5R   | 90 IRC 90 | 27K 2700K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9027K7BK         | S5R   | 90 IRC 90 | 27K 2700K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9027K7WZ10U      | S5R   | 90 IRC 90 | 27K 2700K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9027K7ALZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 27K 2700K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9027K7BKZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 27K 2700K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9030K7W          | S5R   | 90 IRC 90 | 30K 3000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9030K7AL         | S5R   | 90 IRC 90 | 30K 3000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9030K7BK         | S5R   | 90 IRC 90 | 30K 3000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9030K7WZ10U      | S5R   | 90 IRC 90 | 30K 3000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9030K7ALZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 30K 3000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |



SlimSurface carré 6 po

SlimSurface carré 4 po

SlimSurface rond 10 po

SlimSurface rond 7 po

SlimSurface rond 5 po

## SlimSurface rond 5 po

Exemple : S5R8027K7W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP       | Lumens | Fin          | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------------------|
| S5R9030K7BKZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 30K 3000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9035K7W          | S5R   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9035K7AL         | S5R   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9035K7BK         | S5R   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9035K7WZ10U      | S5R   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9035K7ALZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9035K7BKZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9040K7W          | S5R   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9040K7AL         | S5R   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9040K7BK         | S5R   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S5R9040K7WZ10U      | S5R   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9040K7ALZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S5R9040K7BKZ10U     | S5R   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |

## SlimSurface rond 7 po

Exemple : S7R8027K10W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP       | Lumens   | Fin          | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| S7R8027K10W         | S7R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8027K10AL        | S7R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8027K10BK        | S7R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8027K10WZ10U     | S7R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8027K10ALZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8027K10BKZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8030K10W         | S7R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8030K10AL        | S7R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8030K10BK        | S7R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8030K10WZ10U     | S7R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8030K10ALZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8030K10BKZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8035K10W         | S7R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8035K10AL        | S7R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8035K10BK        | S7R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8035K10WZ10U     | S7R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8035K10ALZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8035K10BKZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8040K10W         | S7R   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |

SlimSurface carré 6 po

SlimSurface carré 4 po

SlimSurface rond 10 po

SlimSurface rond 7 po

SlimSurface rond 5 po



## SlimSurface rond 7 po

## Exemple : S7R8027K10W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP        | Lumens   | Fin          | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| S7R8040K10AL        | S7R   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8040K10BK        | S7R   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R8040K10WZ10U     | S7R   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8040K10ALZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R8040K10BKZ10U    | S7R   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9027K10W         | S7R   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9027K10AL        | S7R   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9027K10BK        | S7R   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9027K10WZ10U     | S7R   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9027K10ALZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9027K10BKZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9030K10W         | S7R   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9030K10AL        | S7R   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9030K10BK        | S7R   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9030K10WZ10U     | S7R   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9030K10ALZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9030K10BKZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9035K10W         | S7R   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9035K10AL        | S7R   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9035K10BK        | S7R   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9035K10WZ10U     | S7R   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9035K10ALZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9035K10BKZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9040K10W         | S7R   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9040K10AL        | S7R   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9040K10BK        | S7R   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S7R9040K10WZ10U     | S7R   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9040K10ALZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S7R9040K10BKZ10U    | S7R   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |



SlimSurface carré 6 po

SlimSurface carré 4 po

SlimSurface rond 10 po

SlimSurface rond 7 po

SlimSurface rond 5 po

## SlimSurface rond 10 po

## Exemple : S10R8027K22W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP        | Lumens   | Finis        | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| S10R8027K22W        | S10R  | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8027K22AL       | S10R  | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8027K22BK       | S10R  | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8027K22WZ10U    | S10R  | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8027K22ALZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8027K22BKZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8030K22W        | S10R  | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8030K22AL       | S10R  | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8030K22BK       | S10R  | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8030K22WZ10U    | S10R  | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8030K22ALZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8030K22BKZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8035K22W        | S10R  | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8035K22AL       | S10R  | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8035K22BK       | S10R  | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8035K22WZ10U    | S10R  | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8035K22ALZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8035K22BKZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8040K22W        | S10R  | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8040K22AL       | S10R  | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8040K22BK       | S10R  | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R8040K22WZ10U    | S10R  | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8040K22ALZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R8040K22BKZ10U   | S10R  | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9027K22W        | S10R  | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9027K22AL       | S10R  | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9027K22BK       | S10R  | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9027K22WZ10U    | S10R  | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9027K22ALZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9027K22BKZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9030K22W        | S10R  | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9030K22AL       | S10R  | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9030K22BK       | S10R  | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9030K22WZ10U    | S10R  | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9030K22ALZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9030K22BKZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9035K22W        | S10R  | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |

SlimSurface carré 6 po

SlimSurface carré 4 po

SlimSurface rond 10 po

SlimSurface rond 7 po

SlimSurface rond 5 po



## SlimSurface rond 10 po

Exemple : S10R8027K22W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP       | Lumens   | Finis        | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| S10R9035K22AL       | S10R  | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9035K22BK       | S10R  | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9035K22WZ10U    | S10R  | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9035K22ALZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9035K22BKZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9040K22W        | S10R  | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 22 2200L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9040K22AL       | S10R  | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 22 2200L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9040K22BK       | S10R  | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 22 2200L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S10R9040K22WZ10U    | S10R  | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 22 2200L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9040K22ALZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 22 2200L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S10R9040K22BKZ10U   | S10R  | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 22 2200L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |

## SlimSurface carré 4 po

Exemple : S4S8027K7W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP       | Lumens | Finis        | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------------------|
| S4S8027K7W          | S4S   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8027K7AL         | S4S   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8027K7BK         | S4S   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8027K7WZ10U      | S4S   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8027K7ALZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8027K7BKZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 27K 2700K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8030K7W          | S4S   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8030K7AL         | S4S   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8030K7BK         | S4S   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8030K7WZ10U      | S4S   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8030K7ALZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8030K7BKZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 30K 3000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8035K7W          | S4S   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8035K7AL         | S4S   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8035K7BK         | S4S   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8035K7WZ10U      | S4S   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8035K7ALZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8035K7BKZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 35K 3500K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8040K7W          | S4S   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8040K7AL         | S4S   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8040K7BK         | S4S   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S8040K7WZ10U      | S4S   | 80 IRC 80 | 40K 4000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |



## SlimSurface carré 4 po

## Exemple: S4S8027K7W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP        | Lumens | Fin          | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|------------|--------|--------------|-----------------------|
| S4S8040K7ALZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S8040K7BKZ10U     | S4S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9027K7W          | S4S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9027K7AL         | S4S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9027K7BK         | S4S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9027K7WZ10U      | S4S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9027K7ALZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9027K7BKZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9030K7W          | S4S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9030K7AL         | S4S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9030K7BK         | S4S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9030K7WZ10U      | S4S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9030K7ALZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9030K7BKZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9035K7W          | S4S   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9035K7AL         | S4S   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9035K7BK         | S4S   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9035K7WZ10U      | S4S   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9035K7ALZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9035K7BKZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 35K 3 500K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9040K7W          | S4S   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 7 650L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9040K7AL         | S4S   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 7 650L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9040K7BK         | S4S   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 7 650L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S4S9040K7WZ10U      | S4S   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 7 650L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9040K7ALZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 7 650L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S4S9040K7BKZ10U     | S4S   | 90 IRC 90 | 40K 4 000K | 7 650L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |



SlimSurface carré 6 po

SlimSurface carré 4 po

SlimSurface rond 10 po

SlimSurface rond 7 po

SlimSurface rond 5 po



## SlimSurface carré 6 po

## Exemple : S6S8027K10W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP        | Lumens   | Fin          | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| S6S8027K10W         | S6S   | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8027K10AL        | S6S   | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8027K10BK        | S6S   | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8027K10WZ10U     | S6S   | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8027K10ALZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8027K10BKZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 27K 2 700K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8030K10W         | S6S   | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8030K10AL        | S6S   | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8030K10BK        | S6S   | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8030K10WZ10U     | S6S   | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8030K10ALZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8030K10BKZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 30K 3 000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8035K10W         | S6S   | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8035K10AL        | S6S   | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8035K10BK        | S6S   | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8035K10WZ10U     | S6S   | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8035K10ALZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8035K10BKZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 35K 3 500K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8040K10W         | S6S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8040K10AL        | S6S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8040K10BK        | S6S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S8040K10WZ10U     | S6S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8040K10ALZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S8040K10BKZ10U    | S6S   | 80 IRC 80 | 40K 4 000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9027K10W         | S6S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9027K10AL        | S6S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9027K10BK        | S6S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9027K10WZ10U     | S6S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9027K10ALZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9027K10BKZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 27K 2 700K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9030K10W         | S6S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9030K10AL        | S6S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9030K10BK        | S6S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9030K10WZ10U     | S6S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9030K10ALZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9030K10BKZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 30K 3 000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |



## SlimSurface carré 6 po

Exemple: S6S8027K10W

| Code pour commander | Gamme | IRC       | TCP       | Lumens   | Fini         | Gradation             |
|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| S6S9035K10W         | S6S   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9035K10AL        | S6S   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9035K10BK        | S6S   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9035K10WZ10U     | S6S   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9035K10ALZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9035K10BKZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 35K 3500K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9040K10W         | S6S   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 10 1000L | W Blanc      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9040K10AL        | S6S   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 10 1000L | AL Aluminium | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9040K10BK        | S6S   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 10 1000L | BK Noir      | - ELV/TRIAC (120V)    |
| S6S9040K10WZ10U     | S6S   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 10 1000L | W Blanc      | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9040K10ALZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 10 1000L | AL Aluminium | Z10U 0-10V (120-277V) |
| S6S9040K10BKZ10U    | S6S   | 90 IRC 90 | 40K 4000K | 10 1000L | BK Noir      | Z10U 0-10V (120-277V) |

# Projecteurs sur rail THC et THP

THC

THP



## Projecteurs sur rail Core et Performance

Une solution sur rail respectant votre budget utilisée dans les présentoirs, l'éclairage d'accentuation et de tâches.

### Projecteur sur rail Core THC

Exemple: THCL10930WH

| Code pour commander | Gamme | Adaptateurs  | Lumens/Puiss. (W) | Faisceau             | TCP/IRC             | Finis          |
|---------------------|-------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| THCL10930WH         | THC   | L Lightolier | 10 1050lm à 10W   | - Faisceau large 36° | 930 3 000K (IRC 90) | WH Blanc (mat) |
| THCL10930BK         | THC   | L Lightolier | 10 1050lm à 10W   | - Faisceau large 36° | 930 3 000K (IRC 90) | BK Noir (mat)  |

### Projecteur sur rail Performance THP

Exemple: THPL109SCTWH

| Code pour commander | Gamme | Adaptateurs  | Lumens/Puiss. (W) | Faisceau                                 | TCP/IRC                                                                    | Finis          |
|---------------------|-------|--------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| THPL109SCTWH        | THP   | L Lightolier | 10 1000lm à 10W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | WH Blanc (mat) |
| THPL109SCTBK        | THP   | L Lightolier | 10 1000lm à 10W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | BK Noir (mat)  |
| THPJ109SCTWH        | THP   | J Juno       | 10 1000lm à 10W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | WH Blanc (mat) |
| THPJ109SCTBK        | THP   | J Juno       | 10 1000lm à 10W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | BK Noir (mat)  |
| THPL309SCTWH        | THP   | L Lightolier | 30 3000lm à 30W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | WH Blanc (mat) |
| THPL309SCTBK        | THP   | L Lightolier | 30 3000lm à 30W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | BK Noir (mat)  |
| THPJ309SCTWH        | THP   | J Juno       | 30 3000lm à 30W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | WH Blanc (mat) |
| THPJ309SCTBK        | THP   | J Juno       | 30 3000lm à 30W   | - Faisceau large 36° et moyen 24° inclus | 9SCT IRC 90 / TCP sélectionnable sur le site (2 700K/3 000K/3 500K/4 000K) | BK Noir (mat)  |

**LIGHTOLIER**





# HCY pour très grande hauteur

## Concept moderne et économies d'énergie

Une toute nouvelle allure sans aucun sacrifice  
et une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter.



### HCY pour très grande hauteur

### Exemple : HCY1421L8CST-UN3-DIM

| Code pour commander  | Lumens |                  | TCP  |                        | Tension |          | Pilote |       |
|----------------------|--------|------------------|------|------------------------|---------|----------|--------|-------|
| HCY1421L8CST-UN3-DIM | 1421L  | 14 000/21000 lm  | 8CST | 4 000K/5 000K (IRC 80) | UN3     | 120-347V | DIM    | 0-10V |
| HCY2833L8CST-UN3-DIM | 2833L  | 28v000/33 000 lm | 8CST | 4 000K/5 000K (IRC 80) | UN3     | 120-347V | DIM    | 0-10V |

| Accessoires        |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| HCY2-PRSM          | Réflecteur de polycarbonate clair de 16 po pour HCY1421L |
| HCY2-PRLG          | Réflecteur de polycarbonate clair de 16 po pour HCY2833L |
| HCY-SURFACE BKT SM | Support de montage en surface pour HCY1421L              |
| HCY-SURFACE BKT LG | Support de montage en surface pour HCY2833L              |
| HCY-SENSOR         | Capteur à micro-ondes installé sur le site               |
| HCY-REMOTE         | Programmeur à distance portatif pour HCY-SENSOR          |

# FluxPanel

Une surface de lumière uniforme émet un éclairage à faible éblouissement et sans clignotement à un prix abordable.

## FluxPanel

## Exemple: 1FPZ38B835-4-DS-UNV-DIM

| Code pour commander     | Largeur | Lumens      | TCP                | Longueur | Diffuseur       | Tension      | Pilote    |
|-------------------------|---------|-------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|
| 1FPZ38B835-4-DS-UNV-DIM | 1 1 pi  | 38B 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 1FPZ38B840-4-DS-UNV-DIM | 1 1 pi  | 38B 3800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ20L835-2-DS-UNV DIM | 2 2 pi  | 20L 2000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ20L840-2-DS-UNV DIM | 2 2 pi  | 20L 2000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ20L850-2-DS-UNV DIM | 2 2 pi  | 20L 2000 lm | 850 5000K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ30L835-2-DS-UNV DIM | 2 2 pi  | 30L 3000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ30L840-2-DS-UNV DIM | 2 2 pi  | 30L 3000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ38B835-2-DS-UNV-DIM | 2 2 pi  | 38B 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM | 2 2 pi  | 38B 3800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ38B850-2-DS-UNV-DIM | 2 2 pi  | 38B 3800 lm | 850 5000K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ42B850-2-DS-UNV-DIM | 2 2 pi  | 42L 4200 lm | 850 5000K (IRC 80) | 2 2 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ30L835-4-DS-UNV DIM | 4 4 pi  | 30L 3000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ30L840-4-DS-UNV DIM | 4 4 pi  | 30L 3000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ30L850-4-DS-UNV DIM | 4 4 pi  | 30L 3000 lm | 850 5000K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ38L835-4-DS-UNV DIM | 4 4 pi  | 38L 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ38L840-4-DS-UNV DIM | 4 4 pi  | 38L 3800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ42B835-4-DS-UNV-DIM | 4 4 pi  | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ42B840-4-DS-UNV-DIM | 4 4 pi  | 42B 4200 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| 2FPZ43L835-4-DS-UNV-DIM | 4 4 pi  | 43L 4300 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | DS Diffus lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |

## Accessoires

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FSF22</b> | Trousse d'installation à montage en surface sur le site 2 pi x 2 pi (assemblé sur le site) |
| <b>FSF24</b> | Trousse d'installation à montage en surface sur le site 2 pi x 4 pi (assemblé sur le site) |

# FHG pour très grande hauteur



Forme et taille compactes,  
multiples compléments de possibilités.

## FHG pour très grande hauteur

## Exemple : FHG18L840-UNV-M

| Code pour commander | Lumens        | IRC      | Température de couleur | Tension      | Distribution |
|---------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|
| FHG18L840-UNV-M     | 18L 18 000 lm | 8 IRC 80 | 40 4 000K              | UNV 120-277V | M Moyenne    |
| FHG24L840-UNV-M     | 24L 24 000 lm | 8 IRC 80 | 40 4 000K              | UNV 120-277V | M Moyenne    |
| FHG24L850-UNV-M     | 24L 24 000 lm | 8 IRC 80 | 40 4 000K              | UNV 120-277V | M Moyenne    |
| FHG30L840-UNV-M     | 30L 30 000 lm | 8 IRC 80 | 40 4 000K              | UNV 120-277V | M Moyenne    |

| Accessoires  |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| FHG-PENSMKIT | Support de suspension / trousse de montage en surface FGH |
| FHG-WG2      | Écran de fils métallique pour 12 000 lm à 30 000 lm FGH   |
| FHG-SENSOR   | Capteur à infrarouge passif à installer sur le site FGH   |
| FHG-REMOTE   | Programmeur portatif pour capteur FGH                     |
| HCH5-VTOGGLE | Câbles de 5 pi et support à ailettes en V                 |



# Luminaire linéaire encastré sélectionnable (DSRT)

Mince, robuste et sélectionnable

## Luminaire linéaire encastré sélectionnable DEL (DSRT)

Exemple : 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM

| Code pour commander           | Largeur | Lumens                          | TCP                    | Longueur | Tension      | Pilote    | Options                                                                |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM        | 1 1 pi  | 3050L 3000 lm, 4000 lm, 5000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 4 4 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                        |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 1 1 pi  | 3050L 3000 lm, 4000 lm, 5000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 4 4 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V | DAYOCC Capteur de présence diurne                                      |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM        | 2 2 pi  | 3050L 3000 lm, 4000 lm, 5000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 2 2 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                        |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM        | 2 2 pi  | 4060L 4000 lm, 5000 lm, 6000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 4 4 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                        |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC | 2 2 pi  | 3050L 3000 lm, 4000 lm, 5000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 2 2 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V | DAYOCC Capteur de présence diurne                                      |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 2 2 pi  | 4060L 4000 lm, 5000 lm, 6000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 4 4 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V | DAYOCC Capteur de présence diurne                                      |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-EM10RM | 2 2 pi  | 3050L 3000 lm, 4000 lm, 5000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 2 2 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10RM Interrupteur de test à distance prêt pour l'éclairage d'urgence |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-EM10RM | 2 2 pi  | 4060L 4000 lm, 5000 lm, 6000 lm | CS 3500K, 4000K, 5000K | 4 4 pi   | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10RM Interrupteur de test à distance prêt pour l'éclairage d'urgence |

| Accessoires |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1DSRT-4-SKT | Trousse de surface pour luminaire linéaire encastré 1 x 4 pi                          |
| 2DSRT-2-SKT | Trousse de surface pour luminaire linéaire encastré 2 x 2 pi                          |
| 2DSRT-4-SKT | Trousse de surface pour luminaire linéaire encastré 2 x 4 pi                          |
| DSRT-CKT-NP | Trousse de suspension de luminaire linéaire encastré sélectionnable sans alimentation |



# FCY pour très grande hauteur



## Simple, facile et pratique

Un luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée, concept profilé et durable, idéal pour les applications à plafond moyennement à très élevé

### FCY pour très grande hauteur

### Exemple : FCY0815L8CST-UNV-DIM

| Code pour commander         | Lumens                               | TCP                                | Tension             | Pilote           |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>FCY0815L8CST-UNV-DIM</b> | <b>0815L</b> 8 000/12 000/15 000 lm  | <b>8CST</b> 4 000K/5 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>DIM</b> 0-10V |
| <b>FCY1524L8CST-UNV-DIM</b> | <b>1524L</b> 15 000/18 000/24 000 lm | <b>8CST</b> 4 000K/5 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>DIM</b> 0-10V |
| <b>FCY2436L8CST-UNV-DIM</b> | <b>2436L</b> 24 000/30 000/36 000 lm | <b>8CST</b> 4 000K/5 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>DIM</b> 0-10V |

| Accessoires         |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>FCY-PENHGR24</b> | Support de suspension accessoire pour FCY0815L et FCY1524L |
| <b>FCY-PENHGR36</b> | Support de suspension accessoire pour FCY2436L             |
| <b>FCY-SBK24</b>    | Support en surface accessoire pour FCY0815L et FCY1524L    |
| <b>FCY-SBK36</b>    | Support en surface accessoire pour FCY2436L                |
| <b>FCY-WG15</b>     | Écran de fils métalliques pour FCY0815L                    |
| <b>FCY-WG24</b>     | Écran de fils métalliques pour FCY1524L                    |
| <b>FCY-WG36</b>     | Écran de fils métalliques pour FCY2436L                    |
| <b>FCY-SENSOR</b>   | Capteur à micro-ondes installé sur le site                 |
| <b>FCY-REMOTE</b>   | Programmeur à distance portatif pour FCY-SENSOR            |

# SofTrace encastré

## Allie style et performance

### SofTrace encastré

### Exemple: 1STXG30L835-4-D-UNV-DIM

| Code pour commander                                                                       | Lumens      | Efficacité         | IRC/TCP           | Options |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|
| Caractéristiques communes: 1 pi x 4 pi, plafond à grille, rainuré diffus, 120-277V, 0-10V |             |                    |                   |         |
| 1STXG30L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 30L 3000 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 1STXG38B835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 38B 3800 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 1STXG38L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 38L 3800 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 1STXG38L840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 38L 3800 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 1STXG45L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 45L 4500 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 1STXG45L840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 45L 4500 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 1STXG45LH840-4-D-UNV-DIM                                                                  | 45L 4500 lm | H Haute efficacité | 840 IRC 80, 4000K |         |
| Caractéristiques communes: 2 pi x 2 pi, plafond à grille, rainuré diffus, 120-277V, 0-10V |             |                    |                   |         |
| 2STXG30L840-2-D-UNV-DIM                                                                   | 30L 3000 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG38B835-2-D-UNV-DIM                                                                   | 38B 3800 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG38B840-2-D-UNV-DIM                                                                   | 38B 3800 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG38L835-2-D-UNV-DIM                                                                   | 38L 3800 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG38L840-2-D-UNV-DIM                                                                   | 38L 3800 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG38LH835-2-D-UNV-DIM                                                                  | 38L 3800 lm | H Haute efficacité | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG45L835-2-D-UNV-DIM                                                                   | 45L 4500 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG45L840-2-D-UNV-DIM                                                                   | 45L 4500 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| Caractéristiques communes: 2 pi x 4 pi, plafond à grille, rainuré diffus, 120-277V, 0-10V |             |                    |                   |         |
| 2STXG42B835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 42B 4200 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG42B840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 42B 4200 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG43L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 43L 4300 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG43L840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 43L 4300 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG43LH840-4-D-UNV-DIM                                                                  | 43L 4300 lm | H Haute efficacité | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG48L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 48L 4800 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG48L840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 48L 4800 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG48LH835-4-D-UNV-DIM                                                                  | 48L 4800 lm | H Haute efficacité | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG54L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 54L 5400 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG54L840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 54L 5400 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |
| 2STXG74L835-4-D-UNV-DIM                                                                   | 74L 7400 lm |                    | 835 IRC 80, 3500K |         |
| 2STXG74L840-4-D-UNV-DIM                                                                   | 74L 7400 lm |                    | 840 IRC 80, 4000K |         |

#### Accessoires

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| FMA14 | Cadre de montage «F» 1 pi x 4 pi pour les plafonds «F» NEMA |
| FMA22 | Cadre de montage «F» 2 pi x 2 pi pour les plafonds «F» NEMA |
| FMA24 | Cadre de montage «F» 2 pi x 4 pi pour les plafonds «F» NEMA |

# EvoKit Click

## Allure élégante et moderne

Solution facile à installer, écoénergétique pour convertir les luminaires linéaires fluorescents encastrés vers la DEL

### EvoKit Click

### Exemple : EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV 0-10 P4

| Code pour commander                      | Gamme        | Taille     | Lumens       | Puiss. (W) | TCP/IRC             | Tension      | Options                                             |
|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV 0-10 P4  | EvoKit Click | 1 pi x4 pi | 32L 3 200 lm | 24W        | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | Panneaux avec traitement de l'air vendus séparément |
| EvoKit CLKE 1x4 20L 15W 840 UNV SWZCS P4 | EvoKit Click | 1 pi x4 pi | 20L 2 000 lm | 15W        | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x2 23L 16W 840 UNV 0-10 P1  | EvoKit Click | 2 pi x2 pi | 23L 2 300 lm | 16W        | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x2 32L 24W 835 UNV 0-10 P1  | EvoKit Click | 2 pi x2 pi | 32L 3 200 lm | 24W        | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x2 32L 24W 840 UNV 0-10 P1  | EvoKit Click | 2 pi x2 pi | 32L 3 200 lm | 24W        | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x2 20L 15W 840 UNV SWZCS P4 | EvoKit Click | 2 pi x2 pi | 20L 2 000 lm | 15W        | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x4 30L 21W 835 UNV 0-10 P1  | EvoKit Click | 2 pi x4 pi | 30L 3 000 lm | 21W        | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x4 42L 30W 835 UNV 0-10 P4  | EvoKit Click | 2 pi x4 pi | 42L 4 200 lm | 30W        | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |
| EvoKit CLKE 2x4 47L 34W 840 UNV SWZCS P4 | EvoKit Click | 2 pi x4 pi | 47L 4 700 lm | 34W        | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V |                                                     |

| Accessoires  |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 929002766513 | ACC. P8 EVOKIT CLICK 1X4 À RETOUR D'AIR  |
| 929002766613 | ACC. P16 EVOKIT CLICK 2X2 À RETOUR D'AIR |
| 929002766713 | ACC. P8 EVOKIT CLICK 2X4 À RETOUR D'AIR  |



# FluxGrid

## Une gamme de produits configurables pour répondre à vos besoins précis

Idéal pour les applications commerciales, éducationnelles et hôtelières

### FluxGrid

### Exemple: 1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM

| Code pour commander            | Largeur | Type de plafond | Fonction d'air | Lumens      | TCP                | Longueur | Diffuseur            | Tension      | Pilote    | Options                                                                               |
|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM       | 1 1 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM-CHIC  | 1 1 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | CHIC Class. Chicago Plenum                                                            |
| 1FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM       | 1 1 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 1FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM-CHIC  | 1 1 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | CHIC Class. Chicago Plenum                                                            |
| 1FGXG42B840-4-FS-UNV-DIM       | 1 1 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 1FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM       | 1 1 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG20L835-2-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 20L 2000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG20L840-2-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 20L 2000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG30L835-2-FS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 30L 3000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG30L835-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 30L 3000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG30L835-2-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 30L 3000 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG30L840-2-FS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 30L 3000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG30L840-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 30L 3000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |

Lentille plate 1 pi x 4 pi

Lentille ronde 2 pi x 4 pi

Lentille plate 2 pi x 2 pi

## FluxGrid

## Exemple : 1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM

| Code pour commander            | Largeur | Type de plafond | Fonction d'air | Lumens      | TCP                | Longueur | Diffuseur            | Tension      | Pilote    | Options                                                                               |
|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2FGXG30L840-2-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 30L 3000 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38B 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIM-CHIC  | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38B 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | CHIC Class. Chicago Plenum                                                            |
| 2FGXGH38B835-2-RS-UNV-DIM-CHIC | 2 2 pi  | G Grille        | H Retour d'air | 38B 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | CHIC Class. Chicago Plenum                                                            |
| 2FGXG38B840-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38B 3800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG38L835-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38L 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG38L840-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38L 3800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG45L835-2-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 45L 4500 lm | 835 3500K (IRC 80) | 2 2 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG38L835-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38L 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG38L835-4-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38L 3800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG38L840-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 38L 3800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG38L840-4-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM-CHIC  | 2 2 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | CHIC Class. Chicago Plenum                                                            |

# FluxGrid (suite)

## Une gamme de produits configurables pour répondre à vos besoins précis

Idéal pour les applications commerciales, éducationnelles et hôtelières

### FluxGrid

### Exemple: 1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM

| Code pour commander            | Largeur | Type de plafond | Fonction d'air | Lumens      | TCP                | Longueur | Diffuseur            | Tension      | Pilote    | Options                                                                               |
|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2FGXGH42B835-4-RS-UNV-DIM-CHIC | 2 2 pi  | G Grille        | H Retour d'air | 42B 4200 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | CHIC Class. Chicago Plenum                                                            |
| 2FGXG42B840-4-FS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 42B 4200 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | FS Diffus plat lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 43L 4300 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG43L835-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 43L 4300 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG43L835-4-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 43L 4300 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG43L840-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 43L 4300 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG43L840-4-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 48L 4800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG48L835-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 48L 4800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG48L835-4-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 48L 4800 lm | 835 3500K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |
| 2FGXG48L840-4-RS-UNV-DIM       | 2 2 pi  | G Grille        |                | 48L 4800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                       |
| 2FGXG48L840-4-RS-UNV-DIM-SWZCS | 2 2 pi  | G Grille        |                | 48L 4800 lm | 840 4000K (IRC 80) | 4 4 pi   | RS Diffus rond lisse | UNV 120-277V | DIM 0-10V | SWZCS Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée |

#### Accessoires

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FSF22</b> | Trousse d'installation à montage en surface sur le site 2 pi x 2 pi (assemblé sur le site) |
| <b>FSF24</b> | Trousse d'installation à montage en surface sur le site 2 pi x 4 pi (assemblé sur le site) |



# FBZ pour très grande hauteur



## Performance et efficacité à leur meilleur

Un luminaire linéaire pour très grande hauteur pour maximiser votre capital d'investissement et vos coûts énergétiques sans sacrifier la performance.

### FBZ pour très grande hauteur

### Exemple : FBZ48L840-UNV-N-MD360-BSL20B2

| Code pour commander              | Lumens               | TCP                        | Tension             | Options                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FBZ24L840-UNV</b>             | <b>24L</b> 24 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V |                                                                                                                                              |
| <b>FBZ24L840-UNV-LFA</b>         | <b>24L</b> 24 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>LFA</b> Lentille d'acrylique givré                                                                                                        |
| <b>FBZ24L840-UNV-MD360</b>       | <b>24L</b> 24 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>MD360</b> Capteur de mouvement 360° (MARCHE/ARRÊT)                                                                                        |
| <b>FBZ24L840-UNV-MD360-LCA</b>   | <b>24L</b> 24 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>MD360</b> Capteur de mouvement 360° (MARCHE/ARRÊT)<br><b>LCA</b> Lentille d'acrylique incolore                                            |
| <b>FBZ30L840-UNV-N</b>           | <b>30L</b> 30 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>N</b> Distribution à faisceau étroit                                                                                                      |
| <b>FBZ36L840-UNV-N</b>           | <b>36L</b> 36 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>N</b> Distribution à faisceau étroit                                                                                                      |
| <b>FBZ48L840-UNV-N-MD360</b>     | <b>48L</b> 48 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>N</b> Distribution à faisceau étroit<br><b>MD360</b> Capteur de mouvement 360° (MARCHE/ARRÊT)                                             |
| <b>FBZ48L840-UNV-N-MD360-LCA</b> | <b>48L</b> 48 000 lm | <b>840</b> 4 000K (IRC 80) | <b>UNV</b> 120-277V | <b>N</b> Distribution à faisceau étroit<br><b>MD360</b> Capteur de mouvement 360° (MARCHE/ARRÊT)<br><b>LCA</b> Lentille d'acrylique incolore |

| Accessoires        |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>FBZ-SLCA-2N</b> | Trousse de lentille en acrylique incolore pour 8 000 lm à 30 000 lm |
| <b>FBZ-WG2</b>     | Écran de fils métalliques pour 8 000 lm à 30 000 lm                 |
| <b>MD360</b>       | Capteur de mouvement 360° installable sur le site (MARCHE/ARRÊT)    |
| <b>HNH5-VHOOK</b>  | Chaînes de 54 po et supports en V                                   |
| <b>HCH5-VHOOK</b>  | Câbles de 5 pi et supports en V                                     |
| <b>HCH10-VHOOK</b> | Câbles de 10 pi et supports en V                                    |

# Réglette sélectionnable SDS

Luminaire économique procurant la bonne lumière

## SDS Réglette sélectionnable

## Exemple : SDS21224LCST-UN3-DIM-OCC

| Code pour commander      | Longueur | Lumens                         | TCP                                                           | Tension      | Pilote                 | Capteur                    |
|--------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| SDS21224LCST-UN3-DIM-OCC | 2 2 pi   | 1224L 1 200/1 800/<br>2 400 lm | CST IRC 80, sélection de<br>couleur (3 500/<br>4 000/5 000 K) | UN3 120-347V | DIM Gradation<br>0-10V | OCC Capteur de<br>présence |
| SDS455LCST-UN3-DIM       | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm                   | CST IRC 80, sélection de<br>couleur (3 500/<br>4 000/5 000 K) | UN3 120-347V | DIM Gradation<br>0-10V |                            |
| SDS42550LCST-UN3-DIM-OCC | 4 4 pi   | 2448L 2 430/3 640/<br>4 850 lm | CST IRC 80, sélection de<br>couleur (3 500/<br>4 000/5 000 K) | UN3 120-347V | DIM Gradation<br>0-10V | OCC Capteur de<br>présence |
| SDS8130LCST-UN3-DIM      | 8 8 pi   | 130L 13 000 lm                 | CST IRC 80, sélection de<br>couleur (3 500/<br>4 000/5 000 K) | UN3 120-347V | DIM Gradation<br>0-10V |                            |
| SDS84998LCST-UN3-DIM-OCC | 8 8 pi   | 4998L 4 900/7 350/<br>9 800 lm | CST IRC 80, sélection de<br>couleur (3 500/<br>4 000/5 000 K) | UN3 120-347V | DIM Gradation<br>0-10V | OCC Capteur de<br>présence |

### Accessoires

**SDS2-WG** Réglette SDS avec grille de protection, 2 pi

**SDS4-WG** Réglette SDS avec grille de protection, 4 pi

**SDS-JP** Plaque de jonction pour réglette SDS

# Vaporlume V3W



## Robuste tout en étant très efficace

Un produit spécialisé pour endroits mouillés à indice de protection conçu pour utilisation dans les environnements intérieurs et extérieurs.

### V3W Vaporlume

### Exemple : V3W227L840-UNV-DIM

| Code pour commander         | Longueur | Lumens      | TCP                | Tension      | Pilote    | Options                                                                                               |
|-----------------------------|----------|-------------|--------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V3W227L840-UNV-DIM          | 2 2 pi   | 27L 2700 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W435L835-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 35L 3500 lm | 835 3500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W443L830-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 43L 4300 lm | 830 3000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W443L835-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 43L 4300 lm | 835 3500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W443L835-UNV-DIM-TR-LFA   | 4 4 pi   | 43L 4300 lm | 835 3500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | TR<br>LFA Vis d'acier inoxydable Torx T-10 et loquets inviolables<br>Lentille d'acrylique givré lisse |
| V3W443L840-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 43L 4300 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W443L840-UNV-DIM-EM10     | 4 4 pi   | 43L 4300 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine                                                    |
| V3W443L840-UNV-DIM-MD360WD  | 4 4 pi   | 43L 4300 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | MD360WD Détecteur de présence pour endroits mouillés, (MARCHE/ARRÊT)                                  |
| V3W451L835-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 51L 5100 lm | 835 3500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W451L835-UNV-DIM-IP67-LFA | 4 4 pi   | 51L 5100 lm | 835 3500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | IP67<br>LFA Protection contre les effets de l'immersion<br>Lentille d'acrylique givré lisse           |
| V3W451L840-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 51L 5100 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W470L840-UNV-DIM          | 4 4 pi   | 70L 7000 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                                                                       |
| V3W470L840-UNV-DIM-MD360WD  | 4 4 pi   | 70L 7000 lm | 840 4000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | MD360WD Détecteur de présence pour endroits mouillés, (MARCHE/ARRÊT)                                  |

### Accessoires

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| TBK     | Tousse de support supérieur en acier inoxydable (paire de supports) |
| FKR-126 | Chaînes de 54 po et supports en V doit utiliser le TBK)             |



# Régllette FluxSpace

Lentille  
givrée  
ronde

Lentille  
givrée  
carrée

## Polyvalence dans la forme et la fonction

Une solution linéaire avec une vaste gamme de caractéristiques et spécifications de performance, idéale dans une variété d'applications

### Régllette FluxSpace

### Exemple : FLP220L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S

| Code pour commander                                                      | Lumens      | Lentille                           | Options                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques communes : 2 pi, 4 000K, IRC 80, 120-277V, 0-10V</b> |             |                                    |                                                                                                                         |
| FLP220L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 20L 2000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP220L840-R-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 20L 2000 lm | R Lentille givrée, ronde           | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP230L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 30L 3000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| <b>Caractéristiques communes : 4 pi, 4 000K, IRC 80, 120-277V, 0-10V</b> |             |                                    |                                                                                                                         |
| FLP430L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S-EM10                                        | 30L 3000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S EM10 Capteur extensible Interact (montage latéral) Bloc d'urgence Bodine Philips intégré de 10W câblé à l'usine |
| FLP430L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 30L 3000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP430L840-R-UNV-DIM-SWZCS/S-EM10                                        | 30L 3000 lm | R Lentille givrée, ronde           | EM10 Bloc d'urgence Bodine Philips intégré de 10W câblé à l'usine                                                       |
| FLP430L840-R-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 30L 3000 lm | R Lentille givrée, ronde           | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP440L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 40L 4000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| <b>Caractéristiques communes : 8 pi, 4 000K, IRC 80, 120-277V, 0-10V</b> |             |                                    |                                                                                                                         |
| FLP860L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S-EM10                                        | 60L 6000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S EM10 Capteur extensible Interact (montage latéral) Bloc d'urgence Bodine Philips intégré de 10W câblé à l'usine |
| FLP860L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 60L 6000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP860L840-R-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 60L 6000 lm | R Lentille givrée, ronde           | SWZCS/S Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine                                                                   |
| FLP860L840-U-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 60L 6000 lm | U Lentille givrée, large verticale | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP880L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S-EM10                                        | 80L 8000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S EM10 Capteur extensible Interact (montage latéral) Bloc d'urgence Bodine Philips intégré de 10W câblé à l'usine |
| FLP880L840-Q-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 80L 8000 lm | Q Lentille givrée, carrée          | SWZCS/S Capteur extensible Interact avec captation lumière du jour et présence intégrée                                 |
| FLP880L840-R-UNV-DIM-SWZCS/S                                             | 80L 8000 lm | R Lentille givrée, ronde           | SWZCS/S Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine                                                                   |

| Accessoires  |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FKR-126      | Chaînes de 54 po et supports en V                                                                         |
| DACH48       | Trousse de support par câble de 48 po réglable (simple)                                                   |
| DACH48-1-SC  | Trousse de support par câble de 48 po réglable avec cordon 18/3 droit blanc (simple)                      |
| DACH48-1D-SC | Trousse de support par câble de 48 po réglable avec cordon 18/5 droit blanc et fils de gradation (simple) |



# Régllette scellée VTS

## Sélection double pour les applications intérieures et extérieures

Une régllette scellée offrant une fiabilité, sélection et efficacité robustes

### VTS Régllette scellée

### Exemple : VTS22028L8CST-UN3-DIM

| Code pour commander    | Longueur | Lumens                     | TCP                           | Tension      | Pilote    |
|------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| VTS225L840-UN3-DIM     | 2 2 pi   | 25L 2500 lm                | 840 4000K (IRC 80)            | UN3 120-347V | DIM 0-10V |
| VTS22028L8CST-UN3-DIM  | 2 2 pi   | 2028L 2000/2400/2800 lm    | 8CST 3500/4000/5000K (IRC 80) | UN3 120-347V | DIM 0-10V |
| VTS450L840-UN3-DIM     | 4 4 pi   | 50L 5000 lm                | 840 4000K (IRC 80)            | UN3 120-347V | DIM 0-10V |
| VTS42856L8CST-UN3-DIM  | 4 4 pi   | 2856L 2800/4200/5600 lm    | 8CST 3500/4000/5000K (IRC 80) | UN3 120-347V | DIM 0-10V |
| VTS8100L840-UN3-DIM    | 8 8 pi   | 100L 10000 lm              | 840 4000K (IRC 80)            | UN3 120-347V | DIM 0-10V |
| VTS880130L8CST-UN3-DIM | 8 8 pi   | 80130L 8000/11000/13000 lm | 8CST 3500/4000/5000K (IRC 80) | UN3 120-347V | DIM 0-10V |

# Réglette FluxStream

## Commodité réelle pour le succès de votre exploitation

Luminaires robustes et fiables conçus pour faciliter la manutention et la polyvalence

### Réglette FluxStream EZ


Exemple : FSSEZ440L840-UNV-DIM

| Code pour commander  | Longueur | Lumens       | TCP                 | Tension      | Pilote    | Options |
|----------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|-----------|---------|
| FSSEZ440L840-UNV-DIM | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |         |
| FSSEZ880L840-UNV-DIM | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |         |

### Réglette FluxStream

Exemple : FSS220L835-UNV-DIM

| Code pour commander      | Longueur | Lumens       | TCP                 | Tension      | Pilote                                                           | Options                                            |
|--------------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FSS220L835-UNV-DIM       | 2 2 pi   | 20L 2 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS220L840-UNV-DIM       | 2 2 pi   | 20L 2 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS220L850-UNV-DIM       | 2 2 pi   | 20L 2 000 lm | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS330L835-UNV-DIM       | 3 3'     | 30L 3 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS330L840-UNV-DIM       | 3 3'     | 30L 3 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS430L835-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 30L 3 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS430L840-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 30L 3 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS430L850-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 30L 3 000 lm | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS440L830-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 830 3 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS440L835-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS440L835-UNV-DIM-EM10  | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS440L835-UNV-SDIM      | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM Gradation par phases jusqu'à 40% de la puissance à l'entrée |                                                    |
| FSS440L835-UNV-SDIM-EM10 | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM Gradation par phases jusqu'à 40% de la puissance à l'entrée | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS440L840-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS440L840-UNV-DIM-EM10  | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS440L840-UNV-SDIM      | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM Gradation par phases jusqu'à 40% de la puissance à l'entrée |                                                    |
| FSS440L850-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |
| FSS455L835-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V                                                        |                                                    |

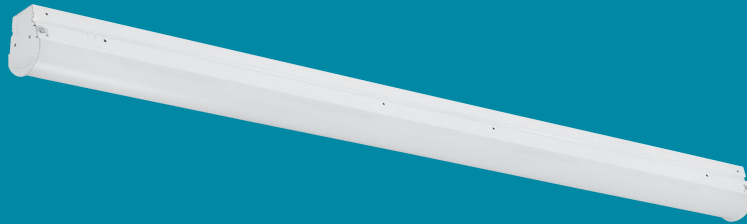

## Réglette FluxStream

Exemple : FSS220L835-UNV-DIM

| Code pour commander      | Longueur | Lumens         | TCP                 | Tension      | Pilote    | Options                                            |
|--------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|
| FSS455L840-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS455L850-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm   | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS470L835-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 70L 7 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS470L840-UNV-DIM       | 4 4 pi   | 70L 7 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS860L840-UNV-DIM       | 8 8 pi   | 60L 6 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS860L850-UNV-DIM       | 8 8 pi   | 60L 6 000 lm   | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS880L835-UNV-DIM       | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS880L835-UNV-DIM-EM10  | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS880L840-UNV-DIM       | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS880L840-UNV-DIM-EM10  | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS880L850-UNV-DIM       | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS8110L835-UNV-DIM      | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS8110L835-UNV-DIM-EM10 | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS8110L840-UNV-DIM      | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |
| FSS8110L840-UNV-DIM-EM10 | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V | EM10 Bloc d'urgence Bodine intégré câblé à l'usine |
| FSS8110L850-UNV-DIM      | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 850 5 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |                                                    |

| Accessoires |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FKR-126     | Chaînes de 54 po et supports en V                                                     |
| FSTH        | Support de suspension à glissière (jeu de deux)                                       |
| FSSWG4      | Écran de fils métalliques de 4 pi (en commander deux pour les modèles de 8 pi)        |
| FSSD4L      | Lentille diffuse de remplacement de 4 pi (en commander deux pour les modèles de 8 pi) |



# FluxStream enveloppant



## Simple, économique, sélectionnable

Un luminaire pour éclairage général installé en surface  
économique pour utilisation dans les applications commerciales.

### NWL enveloppant

### Exemple : FSW230L835-UNV-DIM

| Code pour commander | Gamme | Longueur | Lumens         | TCP/IRC             | Tension      | Pilote                                                                         |
|---------------------|-------|----------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FSW230L835-UNV-DIM  | FSW   | 2 2 pi   | 30L 3 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW230L840-UNV-DIM  | FSW   | 2 2 pi   | 30L 3 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW440L835-UNV-DIM  | FSW   | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW440L835-UNV-SDIM | FSW   | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM <sup>2</sup> Gradation par phases jusqu'à 40 % de la puissance à l'entrée |
| FSW440L840-UNV-DIM  | FSW   | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW440L840-UNV-SDIM | FSW   | 4 4 pi   | 40L 4 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM <sup>2</sup> Gradation par phases jusqu'à 40 % de la puissance à l'entrée |
| FSW455L835-UNV-DIM  | FSW   | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW455L835-UNV-SDIM | FSW   | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM <sup>2</sup> Gradation par phases jusqu'à 40 % de la puissance à l'entrée |
| FSW455L840-UNV-DIM  | FSW   | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW455L840-UNV-SDIM | FSW   | 4 4 pi   | 55L 5 500 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM <sup>2</sup> Gradation par phases jusqu'à 40 % de la puissance à l'entrée |
| FSW470L835-UNV-DIM  | FSW   | 4 4 pi   | 70L 7 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW470L835-UNV-SDIM | FSW   | 4 4 pi   | 70L 7 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM <sup>2</sup> Gradation par phases jusqu'à 40 % de la puissance à l'entrée |
| FSW470L840-UNV-DIM  | FSW   | 4 4 pi   | 70L 7 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW470L840-UNV-SDIM | FSW   | 4 4 pi   | 70L 7 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | SDIM <sup>2</sup> Gradation par phases jusqu'à 40 % de la puissance à l'entrée |
| FSW880L835-UNV-DIM  | FSW   | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW880L840-UNV-DIM  | FSW   | 8 8 pi   | 80L 8 000 lm   | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW8110L835-UNV-DIM | FSW   | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW8110L840-UNV-DIM | FSW   | 8 8 pi   | 110L 11 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW8140L835-UNV-DIM | FSW   | 8 8 pi   | 140L 14 000 lm | 835 3 500K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |
| FSW8140L840-UNV-DIM | FSW   | 8 8 pi   | 140L 14 000 lm | 840 4 000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM <sup>1</sup> Gradation                                                     |

- Options de contrôles intégrés à intensité variable en baisse de 5 % avec l'interrupteur mural sans fil (voir page 2). Configurations de contrôles non intégrés à intensité variable en baisse jusqu'à 1%.
- Offert avec option de 4 pi 40L 4 000K.

#### Accessoires

**FSWJ** Raccord pour les enfilades continues (une par joint)

# NWL enveloppant

## Simple, économique, sélectionnable

Un luminaire pour éclairage général installé en surface  
économique pour utilisation dans les applications commerciales.

### NWL enveloppant

### Exemple: NWL215258CST-UNV-DIM

| Code pour commander  | Longueur | Lumens                  | TCP                             | Tension      | Pilote    |
|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| NWL215258CST-UNV-DIM | 2 2 pi   | 1525L 1500/2000/2500 lm | 8CST 3500K/4000K/5000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| NWL415258CST-UNV-DIM | 4 4 pi   | 3050L 3000/4000/5000 lm | 8CST 3500K/4000K/5000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| NWL815258CST-UNV-DIM | 8 8 pi   | 60100L 6000/8000/10000  | 8CST 3500K/4000K/5000K (IRC 80) | UNV 120-277V | DIM 0-10V |
| NWL415258CST-UN3-DIM | 4 4 pi   | 3050L 3000/4000/5000 lm | 8CST 3500K/4000K/5000K (IRC 80) | UN3 120-347V | DIM 0-10V |
| NWL815258CST-UN3-DIM | 8 8 pi   | 60100L 6000/8000/10000  | 8CST 3500K/4000K/5000K (IRC 80) | UN3 120-347V | DIM 0-10V |

# SlimFlood Sélectionnable



Finis bronze texturé résistant à la décoloration  
avec lentille de verre trempé résistant  
à la chaleur et aux impacts

## SlimFlood Sélectionnable

Exemple : SF20-SCT-G3-10-PCB-BZ

| Code pour commander    | Luminaire          | TCP                                                    | Gén.      | Tension     | Options                                                      | Finis     |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| SF20-SCT-G3-10-PCB-BZ  | SF15 10-15-20W     | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>1</sup> Cellule photoélectrique                     | BZ Bronze |
| SF35-SCT-G3-10-PCB-BZ  | SF35 15-25-35W     | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>1</sup> Cellule photoélectrique                     | BZ Bronze |
| SF60-SCT-G3-10-PCB-BZ  | SF60 35-45-60W     | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>1</sup> Cellule photoélectrique                     | BZ Bronze |
| SF80-SCT-G3-10-PCB-BZ  | SF100 60-70-80W    | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>1</sup> Cellule photoélectrique                     | BZ Bronze |
| SF150-SCT-G3-10-PCB-BZ | SF150 100-120-150W | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>1</sup> Cellule photoélectrique                     | BZ Bronze |
| SF250-SCT-G3-10-PCB-BZ | SF205 190-220-250W | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>2</sup> Compatible avec une cellule photoélectrique | BZ Bronze |
| SF300-SCT-G3-10-PCB-BZ | SF300 150-240-300W | SCT SCT IRC 80, sélection de couleur (3500/4000/5000K) | G3 Gén. 3 | 10 120-347V | PCB <sup>2</sup> Compatible avec une cellule photoélectrique | BZ Bronze |

1. La cellule photoélectrique est incluse de série pour les modèles SF20, SF60, SF80 et SF150 avec interrupteur MARCHE/ARRÊT.
2. La cellule photoélectrique est incluse dans la boîte pour les modèles SF250 et SF300.

# Applique murale mince réglable



## Concept DEL mince et profilé

Offre un concept discret qui complémente tout extérieur d'immeuble.

### Applique murale mince réglable

Exemple : ASW25-SCT-G1-8-PCB-BW

| Code pour commander   | Luminaire       | TCP                   | Tension    | Options                     | Fini         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| ASW25-SCT-G1-8-PCB-BW | ASW25 15-20-25W | SCT 3000K/4000K/5000K | 8 120-277V | PCB Cellule photoélectrique | BW Brun gris |
| ASW75-SCT-G1-8-PCB-BW | ASW75 45-60-75W | SCT 3000K/4000K/5000K | 8 120-277V | PCB Cellule photoélectrique | BW Brun gris |



# Applique murale LytePro



## Conçue pour les projets, fabriquée pour le stock

Les appliques murales DEL LytePro procurent une valeur incomparable dans un concept compact et architectural.

### Applique murale LytePro

Exemple: LPW7-1L-740-2-UNV-PCB-BZ

| Code pour commander              | Gamme | Lumens       | IRC/TCP            | Distr.   | Tension      | Cell. photoélec.    | Fin            |
|----------------------------------|-------|--------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|
| LPW7-1L-740-2-UNV-PCB-BZ         | LPW7  | 1L 1 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 2 Type 2 | UNV 120-277V | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW7-1L-740-2-UNV-PCB-DGY        | LPW7  | 1L 1 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 2 Type 2 | UNV 120-277V | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |
| LPW16-6L-740-3-120-FAWS-PCB-BZ   | LPW16 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 120 120V     | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW16-6L-740-3-120-FAWS-PCB-DGY  | LPW16 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 120 120V     | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |
| LPW16-6L-740-3-347-FAWS-PCB-BZ   | LPW16 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 347 347V     | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW16-6L-740-3-347-FAWS-PCB-DGY  | LPW16 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 347 347V     | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |
| LPW32-6L-740-3-120-FAWS-PCB-BZ   | LPW32 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 120 120V     | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW32-6L-740-3-120-FAWS-PCB-DGY  | LPW32 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 120 120V     | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |
| LPW32-6L-740-3-347-FAWS-PCB-BZ   | LPW32 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 347 347V     | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW32-6L-740-3-347-FAWS-PCB-DGY  | LPW32 | 6L 6 000lm   | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 347 347V     | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |
| LPW32-12L-740-3-120-FAWS-PCB-BZ  | LPW32 | 12L 12 000lm | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 120 120V     | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW32-12L-740-3-120-FAWS-PCB-DGY | LPW32 | 12L 12 000lm | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 120 120V     | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |
| LPW32-12L-740-3-347-FAWS-PCB-BZ  | LPW32 | 12L 12 000lm | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 347 347V     | PCB Cel. photoélec. | BZ Bronze      |
| LPW32-12L-740-3-347-FAWS-PCB-DGY | LPW32 | 12L 12 000lm | 740 IRC 70, 4 000K | 3 Type 3 | 347 347V     | PCB Cel. photoélec. | DGY Gris foncé |

# LytePro pour grandes surfaces



Votre professionnel d'éclairage de grandes surfaces.  
Procurant la valeur et la performance.

## LytePro pour grandes surfaces

## Exemple : LPA-A06-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ

| Code pour commander             | Gamme | Config.           | IRC/TCP           | Distribution    | Tension      | Contrôles d'éclairage                            | Contrôles électriques                                                                                | Fin       |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LPA-A06-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ | LPA   | A06 12 000 lumens | 740 IRC 70, 4000K | T3 Type 3 moyen | UNV 120-277V | FAWS Sélecteur de puissance réglable sur le site | TRPC Cellule photoélectrique à 7 fentes à verrouillage par rotation avec 0-10V et marche/arrêt (PH8) | BZ Bronze |
| LPA-A06-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ | LPA   | A06 12 000 lumens | 740 IRC 70, 4000K | T4 Type 4 moyen | UNV 120-277V | FAWS Sélecteur de puissance réglable sur le site | TRPC Cellule photoélectrique à 7 fentes à verrouillage par rotation avec 0-10V et marche/arrêt (PH8) | BZ Bronze |
| LPA-A11-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ | LPA   | A11 29 000 lumens | 740 IRC 70, 4000K | T3 Type 3 moyen | UNV 120-277V | FAWS Sélecteur de puissance réglable sur le site | TRPC Cellule photoélectrique à 7 fentes à verrouillage par rotation avec 0-10V et marche/arrêt (PH8) | BZ Bronze |
| LPA-A11-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ | LPA   | A11 29 000 lumens | 740 IRC 70, 4000K | T4 Type 4 moyen | UNV 120-277V | FAWS Sélecteur de puissance réglable sur le site | TRPC Cellule photoélectrique à 7 fentes à verrouillage par rotation avec 0-10V et marche/arrêt (PH8) | BZ Bronze |

# Garage et marquise LytePro

Simplifie la spécification, simplifie l'installation et simplifie le budget.

## Garage et marquise LytePro

## Exemple : LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-MG

| Code pour commander                                                                                  | Tension      | Contrôles de gradation                                                                                              | Éclairage vers le haut            | Finis                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Caractéristiques communes :</b> 6 000 lumens, ICR 80, 4 000K, carré de type 5, montage en surface |              |                                                                                                                     |                                   |                                        |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-MG                                                                          | UNV 120-277V |                                                                                                                     |                                   | <b>MG</b> Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WH                                                                          | UNV 120-277V |                                                                                                                     |                                   | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-UPL-WH                                                                      | UNV 120-277V |                                                                                                                     | <b>UPL</b> Éclairage vers le haut | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-MG                                                                   | UNV 120-277V | <b>BLFPMW</b> Gradation à double niveau réglé à 20 %, programmation sur le site, capteur de mouvement à micro-ondes |                                   | <b>MG</b> Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-WH                                                                   | UNV 120-277V | <b>BLFPMW</b> Gradation à double niveau réglé à 20 %, programmation sur le site, capteur de mouvement à micro-ondes |                                   | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-UPL-WH                                                               | UNV 120-277V | <b>BLFPMW</b> Gradation à double niveau réglé à 20 %, programmation sur le site, capteur de mouvement à micro-ondes | <b>UPL</b> Éclairage vers le haut | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-MG                                                                   | UNV 120-277V | <b>WIAPLW</b> Interact sans fil, faible hauteur (hauteur de montage de 7 à 15 pi)                                   |                                   | <b>MG</b> Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-WH                                                                   | UNV 120-277V | <b>WIAPLW</b> Interact sans fil, faible hauteur (hauteur de montage de 7 à 15 pi)                                   |                                   | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-UPL-WH                                                               | UNV 120-277V | <b>WIAPLW</b> Interact sans fil, faible hauteur (hauteur de montage de 7 à 15 pi)                                   | <b>UPL</b> Éclairage vers le haut | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-HVU-MG                                                                          | HVU 347-480V |                                                                                                                     |                                   | <b>MG</b> Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-HVU-WH                                                                          | HVU 347-480V |                                                                                                                     |                                   | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A03-840-5SQ-SUR-HVU-UPL-WH                                                                      | HVU 347-480V |                                                                                                                     | <b>UPL</b> Éclairage vers le haut | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| <b>Caractéristiques communes :</b> 8 000 lumens, ICR 80, 4 000K, carré de type 5, montage en surface |              |                                                                                                                     |                                   |                                        |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-MG                                                                          | UNV 120-277V |                                                                                                                     |                                   | <b>MG</b> Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WH                                                                          | UNV 120-277V |                                                                                                                     |                                   | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-UPL-WH                                                                      | UNV 120-277V |                                                                                                                     | <b>UPL</b> Éclairage vers le haut | <b>WH</b> Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-MG                                                                   | UNV 120-277V | <b>BLFPMW</b> Gradation à double niveau réglé à 20 %, programmation sur le site, capteur de mouvement à micro-ondes |                                   | <b>MG</b> Gris moyen (opaque)          |





Blanc lumineux (translucide)



Gris moyen (opaque)

## Garage et marquise LytePro

## Exemple : LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-MG

| Code pour commander                    | Tension      | Contrôles de gradation                                                                                       | Éclairage vers le haut     | Finis                           |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-WH     | UNV 120-277V | BLFPMW Gradation à double niveau réglé à 20 %, programmation sur le site, capteur de mouvement à micro-ondes |                            | WH Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-UPL-WH | UNV 120-277V | BLFPMW Gradation à double niveau réglé à 20 %, programmation sur le site, capteur de mouvement à micro-ondes | UPL Éclairage vers le haut | WH Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-MG     | UNV 120-277V | WIAPLW Interact sans fil, faible hauteur (hauteur de montage de 7 à 15 pi)                                   |                            | MG Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-WH     | UNV 120-277V | WIAPLW Interact sans fil, faible hauteur (hauteur de montage de 7 à 15 pi)                                   |                            | WH Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-UPL-WH | UNV 120-277V | WIAPLW Interact sans fil, faible hauteur (hauteur de montage de 7 à 15 pi)                                   | UPL Éclairage vers le haut | WH Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-HVU-MG            | HVU 347-480V |                                                                                                              |                            | MG Gris moyen (opaque)          |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-HVU-WH            | HVU 347-480V |                                                                                                              |                            | WH Blanc lumineux (translucide) |
| LPGC-A04-840-5SQ-SUR-HVU-UPL-WH        | HVU 347-480V |                                                                                                              | UPL Éclairage vers le haut | WH Blanc lumineux (translucide) |



# Garage et marquise



## Compact et efficace, **construction durable**

Mince et durable dans un concept léger, ce luminaire vous procure une expérience d'éclairage visuellement attrayante.

### Garage et marquise à double sélection

Exemple : GC60-SCT-G2-SM-5-10-BZ

| Code pour commander     | Luminaire       | TCP                   | Gén. | Montage    | Distribution | Tension     | Fin       |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------|------------|--------------|-------------|-----------|
| GC60-SCT-G2-SM-5-10-BZ  | GC60 28-40-60W  | SCT 3000K/4000K/5000K | G2   | SM Surface | 5 Type 5     | 10 120-347V | BZ Bronze |
| GC90-SCT-G2-SM-5-10-BZ  | GC90 70-80-90W  | SCT 3000K/4000K/5000K | G2   | SM Surface | 5 Type 5     | 10 120-347V | BZ Bronze |
| GCR60-SCT-G2-SM-5-10-BZ | GCR60 28-40-60W | SCT 3000K/4000K/5000K | G2   | SM Surface | 5 Type 5     | 10 120-347V | BZ Bronze |
| GCR90-SCT-G2-SM-5-10-BZ | GCR90 70-80-90W | SCT 3000K/4000K/5000K | G2   | SM Surface | 5 Type 5     | 10 120-347V | BZ Bronze |

### Accessoire

GC60/90-MH10 Télécommande sans fil portative MH10



# Fûts et consoles

Carré droit en acier


Rond droit en acier

Qualité et polyvalence supérieures.

Carré droit en acier SSS

Exemple : SSS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS

| Code pour commander                                                                                         | Calibre du fût      | Hauteur  | Montage              | Fin           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|
| Caractéristiques communes : base en acier dur, tige du fût de 4 po, gabarit de perçage 5, Livraison rapide* |                     |          |                      |               |
| SSS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1 1 côté            | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D1-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1 1 côté            | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D1-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1 1 côté            | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-20-D1@180-DT5-BZ-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1@180 1 côté à 180  | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D1@180-DT5-MG-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1@180 1 côté à 180  | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D1@180-DT5-BK-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1@180 1 côté à 180  | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-20-D2-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2 2 côtés à 180     | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D2-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2 2 côtés à 180     | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D2-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2 2 côtés à 180     | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-20-D2@90-DT5-BZ-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D2@90-DT5-MG-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2@90 2 côtés à 90   | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D2@90-DT5-BK-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-20-D3-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3 3 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D3-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3 3 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D3-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3 3 côtés à 90      | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-20-D3@120-DT5-BZ-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D3@120-DT5-MG-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3@120 3 côtés à 120 | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D3@120-DT5-BK-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-20-D4-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D4 4 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-20-D4-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D4 4 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-20-D4-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D4 4 côtés à 90      | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-25-D1-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1 1 côté            | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-25-D1-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1 1 côté            | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-25-D1-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1 1 côté            | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-25-D1@180-DT5-BZ-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-25-D1@180-DT5-MG-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-25-D1@180-DT5-BK-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-25-D2-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-25-D2-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-11-25-D2-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | BK Noir       |
| SSS-CB-4-11-25-D2@90-DT5-BZ-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-11-25-D2@90-DT5-MG-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | MG Gris moyen |



Carré droit en acier



Rond droit en acier

## Carré droit en acier SSS

| Code pour commander             |
|---------------------------------|
| SSS-CB-4-11-25-D2@90-DT5-BK-RS  |
| SSS-CB-4-11-25-D3-DT5-BZ-RS     |
| SSS-CB-4-11-25-D3-DT5-MG-RS     |
| SSS-CB-4-11-25-D3-DT5-BK-RS     |
| SSS-CB-4-11-25-D3@120-DT5-BZ-RS |
| SSS-CB-4-11-25-D3@120-DT5-MG-RS |
| SSS-CB-4-11-25-D3@120-DT5-BK-RS |
| SSS-CB-4-11-25-D4-DT5-BZ-RS     |
| SSS-CB-4-11-25-D4-DT5-MG-RS     |
| SSS-CB-4-11-25-D4-DT5-BK-RS     |
| SSS-CB-4-7-25-D1-DT5-BZ-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D1-DT5-MG-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D1-DT5-BK-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D1@180-DT5-BZ-RS  |
| SSS-CB-4-7-25-D1@180-DT5-MG-RS  |
| SSS-CB-4-7-25-D1@180-DT5-BK-RS  |
| SSS-CB-4-7-25-D2-DT5-BZ-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D2-DT5-MG-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D2-DT5-BK-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D2@90-DT5-BZ-RS   |
| SSS-CB-4-7-25-D2@90-DT5-MG-RS   |
| SSS-CB-4-7-25-D2@90-DT5-BK-RS   |
| SSS-CB-4-7-25-D3-DT5-BZ-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D3-DT5-MG-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D3-DT5-BK-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D3@120-DT5-BZ-RS  |
| SSS-CB-4-7-25-D3@120-DT5-MG-RS  |
| SSS-CB-4-7-25-D3@120-DT5-BK-RS  |
| SSS-CB-4-7-25-D4-DT5-BZ-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D4-DT5-MG-RS      |
| SSS-CB-4-7-25-D4-DT5-BK-RS      |
| SSS-CB-4-7-30-D1-DT5-BZ-RS      |

## Exemple : SSS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS

| Calibre du fût      | Hauteur  | Montage              | Finis         |
|---------------------|----------|----------------------|---------------|
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BK Noir       |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | BK Noir       |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BZ Bronze     |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | MG Gris moyen |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BK Noir       |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D1 1 côté            | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D1 1 côté            | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D1 1 côté            | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | BK Noir       |
| 7 cal. 7/0,18 po    | 30 30 pi | D1 1 côté            | BZ Bronze     |

Carré droit en acier

Rond droit en acier

## Carré droit en acier SSS

## Exemple : SSS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS


| Code pour commander            | Calibre du fût   | Hauteur  | Montage              | Fin           |
|--------------------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|
| SSS-CB-4-7-30-D1-DT5-MG-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D1 1 côté            | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D1-DT5-BK-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D1 1 côté            | BK Noir       |
| SSS-CB-4-7-30-D1@180-DT5-BZ-RS | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D1@180 1 côté à 180  | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-7-30-D1@180-DT5-MG-RS | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D1@180 1 côté à 180  | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D1@180-DT5-BK-RS | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D1@180 1 côté à 180  | BK Noir       |
| SSS-CB-4-7-30-D2-DT5-BZ-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D2 2 côtés à 180     | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-7-30-D2-DT5-MG-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D2 2 côtés à 180     | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D2-DT5-BK-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D2 2 côtés à 180     | BK Noir       |
| SSS-CB-4-7-30-D2@90-DT5-BZ-RS  | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-7-30-D2@90-DT5-MG-RS  | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D2@90 2 côtés à 90   | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D2@90-DT5-BK-RS  | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BK Noir       |
| SSS-CB-4-7-30-D3-DT5-BZ-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D3 3 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-7-30-D3-DT5-MG-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D3 3 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D3-DT5-BK-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D3 3 côtés à 90      | BK Noir       |
| SSS-CB-4-7-30-D3@120-DT5-BZ-RS | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-7-30-D3@120-DT5-MG-RS | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D3@120 3 côtés à 120 | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D3@120-DT5-BK-RS | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BK Noir       |
| SSS-CB-4-7-30-D4-DT5-BZ-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D4 4 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SSS-CB-4-7-30-D4-DT5-MG-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D4 4 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SSS-CB-4-7-30-D4-DT5-BK-RS     | 7 cal. 7/0,18 po | 30 30 pi | D4 4 côtés à 90      | BK Noir       |

## Rond droit en acier SRS

## Exemple : SRS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS

| Code pour commander                                                                                         | Calibre du fût      | Hauteur  | Montage             | Fin           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|
| Caractéristiques communes : base en acier dur, tige du fût de 4 po, gabarit de perçage 5, Livraison rapide* |                     |          |                     |               |
| SRS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1 1 côté           | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-20-D1-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1 1 côté           | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D1-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1 1 côté           | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-20-D1@180-DT5-BZ-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1@180 1 côté à 180 | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-20-D1@180-DT5-MG-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1@180 1 côté à 180 | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D1@180-DT5-BK-RS                                                                             | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D1@180 1 côté à 180 | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-20-D2-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2 2 côtés à 180    | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-20-D2-DT5-MG-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2 2 côtés à 180    | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D2-DT5-BK-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2 2 côtés à 180    | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-20-D2@90-DT5-BZ-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2@90 2 côtés à 90  | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-20-D2@90-DT5-MG-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2@90 2 côtés à 90  | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D2@90-DT5-BK-RS                                                                              | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D2@90 2 côtés à 90  | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-20-D3-DT5-BZ-RS                                                                                 | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3 3 côtés à 90     | BZ Bronze     |





Carré droit en acier



Rond droit en acier

## Rond droit en acier SRS

## Exemple : SRS-CB-4-11-20-D1-DT5-BZ-RS

| Code pour commander             | Calibre du fût      | Hauteur  | Montage              | Finis         |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|
| SRS-CB-4-11-20-D3-DT5-MG-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3 3 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D3-DT5-BK-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3 3 côtés à 90      | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-20-D3@120-DT5-BZ-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-20-D3@120-DT5-MG-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3@120 3 côtés à 120 | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D3@120-DT5-BK-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-20-D4-DT5-BZ-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D4 4 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-20-D4-DT5-MG-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D4 4 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-20-D4-DT5-BK-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 20 20 pi | D4 4 côtés à 90      | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D1-DT5-BZ-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1 1 côté            | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D1-DT5-MG-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1 1 côté            | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D1-DT5-BK-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1 1 côté            | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D1@180-DT5-BZ-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D1@180-DT5-MG-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D1@180-DT5-BK-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D1@180 1 côté à 180  | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D2-DT5-BZ-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D2-DT5-MG-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D2-DT5-BK-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2 2 côtés à 180     | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D2@90-DT5-BZ-RS  | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D2@90-DT5-MG-RS  | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D2@90-DT5-BK-RS  | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D2@90 2 côtés à 90   | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D3-DT5-BZ-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D3-DT5-MG-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D3-DT5-BK-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3 3 côtés à 90      | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D3@120-DT5-BZ-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D3@120-DT5-MG-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D3@120-DT5-BK-RS | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D3@120 3 côtés à 120 | BK Noir       |
| SRS-CB-4-11-25-D4-DT5-BZ-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | BZ Bronze     |
| SRS-CB-4-11-25-D4-DT5-MG-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | MG Gris moyen |
| SRS-CB-4-11-25-D4-DT5-BK-RS     | 11 cal. 11/0,120 po | 25 25 pi | D4 4 côtés à 90      | BK Noir       |

# Suivant la complexité de vos projets qui monte en flèche, la livraison plus rapide devient encore plus importante.

Le programme de livraison rapide en 10 jours de Ledalite inclut toutes les gammes de luminaires DEL linéaires primés, encastrés en surface et à fentes primés et à performance élevée.

Cliquez ou numérisez le code  
ici pour voir la brochure  
de luminaires prêts pour la  
conception de Ledalite





une entreprise de  **Signify**

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation  
400 Crossing Blvd, Suite 600  
Bridgewater, NJ 08807  
Téléphone 800-555-0500

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.