



# PL-L Long 4-Pin Base

## PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2G11
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	10 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]
Flux lumineux	3 500 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation	36,3 W
Courant de la lampe (nom.)	0,320 A
Tension (nom.)	126 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui


Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	140,000 g

Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25
Nom complet du produit	PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25
Code de commande	300442
Numéro de matériau (12 CN)	927908008429
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677111809
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677111804


# PL-L Long 4-Pin Base

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25	39 mm	18 mm	540 mm	565 mm	571,6 mm

## Données photométriques

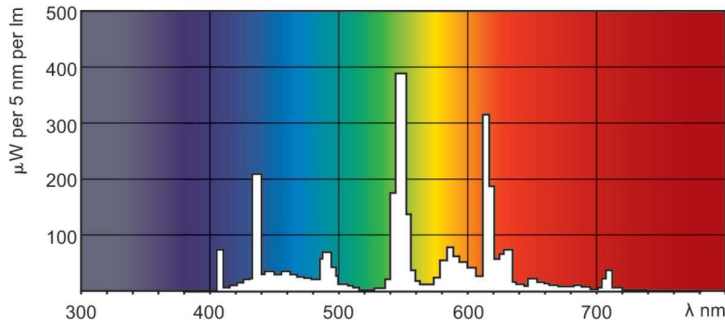

Spectral Power Distribution Colour - PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25

